takagi ｜ 支店・営業所・ショールーム

●札幌支店 ショールーム
〒060-0031 札幌市中央区北一条東1丁目2-5 明治安田生命札幌北一条東ビル1F
Tel.(011)221-1158・Fax.(011)221-1159

●仙台営業所 ショールーム
〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1丁目12-15 松栄宮城野ビル1F
Tel.(022)298-7655・Fax.(022)298-7656

●新潟営業所
〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南1-2-20 きらめきタウン2001
Tel.(025)265-0463・Fax.(025)265-0574

●北関東支店
〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作3丁目41-10
Tel.(048)685-6250・Fax.(048)686-7527

●東京支店 ショールーム
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目2-16 楠和日本橋ビル4F
Tel.(03)3517-9961・Fax.(03)3517-9962

●横浜支店 ショールーム
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目19-20 SUNHAMADAビル1F
Tel.(045)470-7423・Fax.(045)470-7424

●名古屋支店 ショールーム
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1丁目13-18 サッサセンタービル1F
Tel.(052)930-8850・Fax.(052)930-8851

●大阪支店 ショールーム
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目13-21 江坂寺辻ビル4F
Tel.(06)6385-4132・Fax.(06)6380-4088

●高松営業所 ショールーム
〒761-8071 香川県高松市伏石町2047-9
Tel.(087)868-3501・Fax.(087)868-3504

●広島支店 ショールーム
〒733-0036 広島県広島市西区観音新町2丁目4-25 第一菱興ビル2F
Tel.(082)297-2088・Fax.(082)292-5520

●北九州営業所 ショールーム
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4F
Tel.(093)533-6100・Fax.(093)533-6109

●福岡支店 ショールーム
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目9-11 大成博多駅東ビル2F
Tel.(092)483-6881・Fax.(092)483-6884

●鹿児島営業所 ショールーム
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田1丁目13-5 吉野ビル1階
Tel.(099)206-0057・Fax.(099)206-0088

タカギ全国拠点マップ

●…支店・営業所
●…サービスショップ

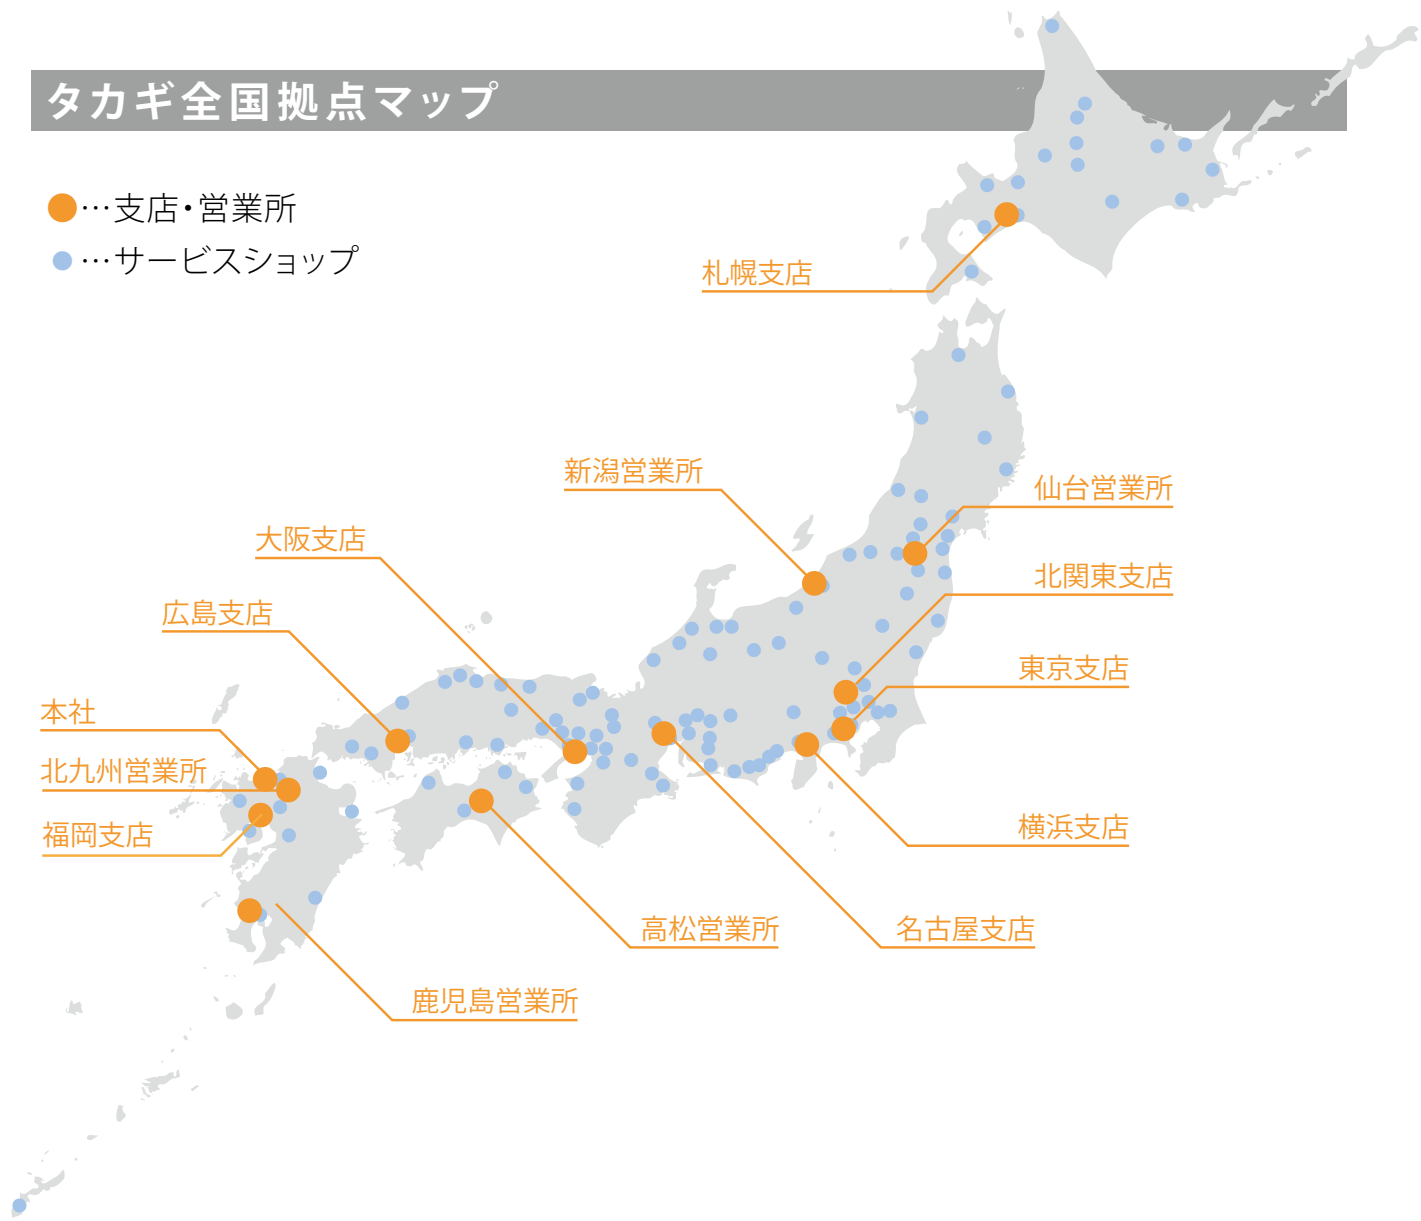

タカギショールームのご案内

タカギの商品を見て、触って体感することができ、商品に関するご相談も承ります。
お気軽にご来店ください。

■営業時間…9:00〜18:00　■定休日…土、日曜日・祝日・年末年始

製造・販売元
株式会社 タカギ　http://www.takagi.co.jp
【本社】〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1　TEL:093-962-0941

商品に関するお問い合わせ、ご相談はこちらまで
タカギ・コミュニケーションセンター　ミ ズ は よ い 水
通話料無料 **0120-328-413**
24 時間電話受付（年中無休）
※上記ダイヤルは浄水器契約者様専用です。お取り引き業者様は支店・営業所までお問い合わせください。

取扱店

0276101001000000004

©このカタログの掲載内容は2012年6月現在のものです。商品の仕様が予告なく変更となる場合がございます。　ZT2300　1205M

takagi
くらしに、みらいに、活かす水。

水をリフォームしませんか?

WATER PURIFIER CATALOG
蛇口一体型浄水器みず工房カタログ

蛇口一体型浄水器
みず工房

タカギで「みず」が変わります。

浄 水 器 が 大 切 な 理 由 。

水 源 汚 染 と 残 留 塩 素 が 水 道 水 に 与 え る 影 響 と は 。

水道水の水源となる地下水や河川水の汚れは、そのまま水道水に影響を及ぼします。また安全な水道水をつくるために、消毒用の塩素が投入されています。水道法では、家庭の蛇口から出る水に、最低でも0.1ppmの残留塩素があることが決められています。さらに、その塩素の投入量には上限が定められていません。

▶水源の汚染が水道水に与える影響は…？

【カビ臭】
栄養分を含んだ生活排水が水源中に流れ込むことによって、微生物や藍藻類が増加し、カビ臭の原因となります。

▶塩素の投入が水道水に与える影響は…？

【カルキ臭】
塩素が水道水中の物質と反応してカルキ臭となります。

【ビタミンの分解】
塩素は米や野菜に含まれるビタミン類を分解してしまいます。

全 国 の30%以 上 の 家 庭 で 使 わ れ る 浄 水 器 。

水に対する人々の関心は年々高まっています。市販のミネラルウォーターを購入する人も増えていますが、水道水と比べてコストがかかってしまいます。それに対して浄水器は、低コスト。水道水中の残留塩素や不純物を除去し、水本来のおいしさに戻してくれるもの。現在は全国の30%以上の家庭で浄水器が使われています。浄水器は豊かな暮らしの必需品になりつつあります。

▶浄水器の普及率



※2011年度浄水器協会浄水器普及率調査より

私たちの生活に欠かせない水を、
もっとキレイに・もっと便利に・もっと快適にしたい。
そんな思いから、あらゆるシーンに対応し、快適な水生活をサポートする
蛇口一体型浄水器『みず工房』シリーズを開発いたしました。
きれいな水を素敵に・使いやすく。

水をリフォームしませんか？

蛇口一体型浄水器みず工房カタログ

INDEX

蛇口機能　4
浄水性能　5
蛇口一体型浄水器 みず工房 エコシリーズ　6
シングルレバー混合栓（ワンホール型）
分岐対応型（分岐コック付）
2ホール水栓（203mmピッチ用）
壁出し水栓
単水栓
取替スパウト
蛇口一体型浄水器 みず工房 コンバージェンス　9
蛇口一体型浄水器 みず工房 グース　10
みず工房仕様一覧表　11
浄水カートリッジ一覧　12
みず工房カスタマークラブのご案内　13
蛇口一体型浄水器［施工例］　14
水栓パーツ　15
施工図　16
安全に関するご注意　19

人に大切な“水”に関わる企業として

タカギは、2005年7月において、製品の設計開発からアフターサービスまでのトータルな品質システムを確立し、お客様にとって信頼のおける商品・サービスを提供すると共に地球環境に配慮した企業活動を推進するため、品質及び環境の国際規格である「ISO9001、ISO14001」を取得しています。
今後とも継続してお客様の満足度の向上及び環境保全を目指します。

ISO 9001 ISO 14001 JQA-QMA12264 JQA-EM4840

JAB QMS, EMS Accreditations R009, RE006

個人情報の適切な保護体制

当社は2012年に、財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）より「プライバシーマーク」を付与され、
個人情報の適切な保護体制を整備している事業者として認定されています。
お客様からお預かりする個人情報は安全・適正に管理・保護いたします。

たいせつにしますプライバシー 18290002

蛇口
useful advantage
機能

キッチンの使いやすさを考えた新世代蛇口スタイル。

6通りの切り替えがワンタッチで可能！※ 業界初

浄水・原水の切替やストレート・シャワーの切替が簡単にできて、浄水でシャワーも使えます。

※機種により若干機能が異なります。

蛇口一体型構造でシンク周りがスッキリひろびろ

蛇口の中に浄水機能を装備しているから、シンクを広々使えます。大きなお鍋を入れても楽に浄水が注げます。

浄水カートリッジの交換はとっても簡単！

浄水器ヘッドを外して、古いカートリッジを新しいカートリッジに交換するだけ。お客様ご自身で交換できます。

浄水カートリッジについては、P12をご覧ください➡

浄水器ごとホースが引き出せてシンクの隅々まで掃除も楽々！

浄水のままホースが引き出せるから、水を散らすことなくシンクのお掃除ができます。シンク横に置いたポットなどに浄水を注ぐときも大変便利です。

※ポットや鍋に、浄水器を通したお湯を使う場合や飲用に使用される場合は、一度沸騰させてからご使用ください。
一部のカートリッジでは、飲用に使用される場合は水のみをご使用願います。
※お湯の飲用については、給湯機器の決められた保守、点検を行っている場合に限ります。
※製品の破損防止のため、温水をご使用の場合は60℃以下でご使用ください。

浄水
faucet structure
性能

ミネラルそのまま、安心でおいしい水。

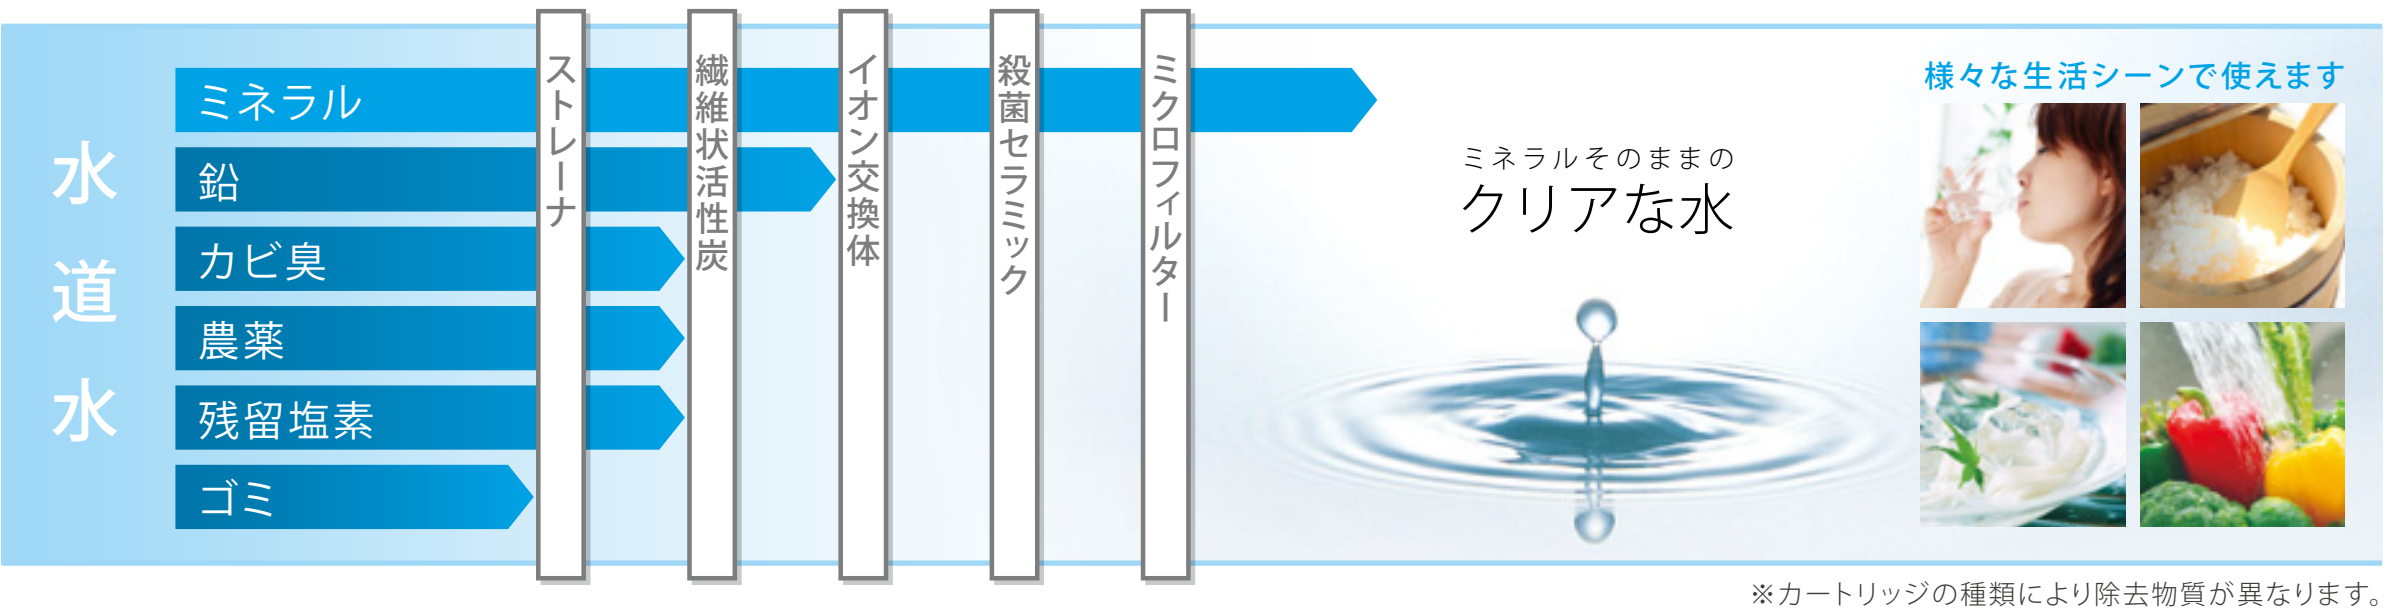

※カートリッジの種類により除去物質が異なります。

殺菌セラミックで浄水器内の雑菌増殖を抑えるから安心 特許

大腸菌が殺菌セラミックによって死滅する過程を観察
（九州歯科大学との共同研究）

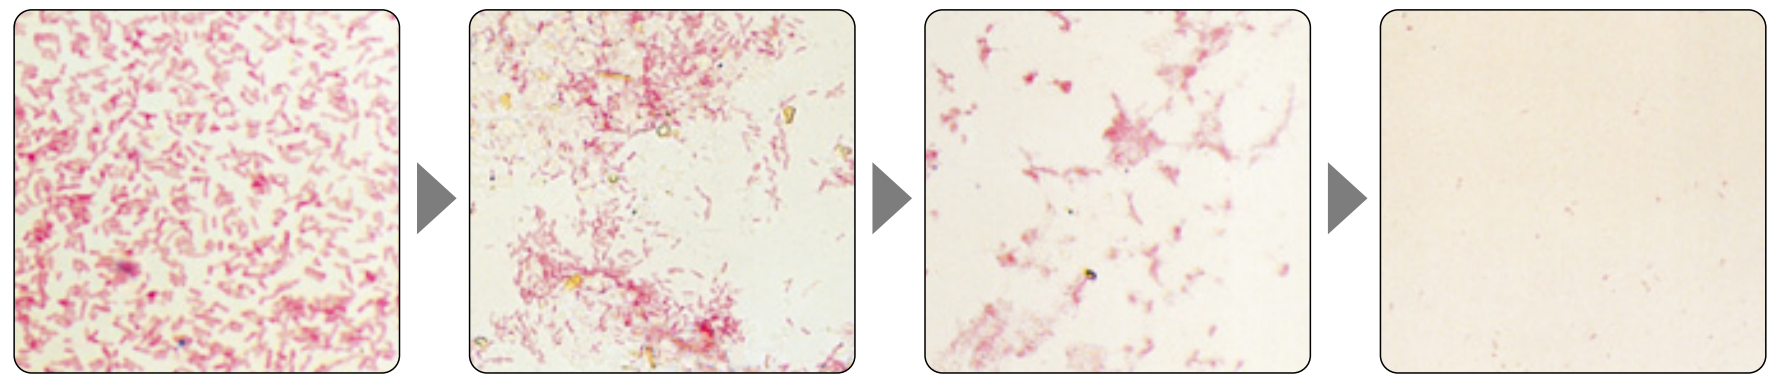

グラム染色した大腸菌 ▶ 大腸菌が殺菌セラミックに吸着されつつある状態 ▶ 吸着された大腸菌が死んでいく状態 ▶ 大腸菌が死滅した状態

自動クリーニングでカートリッジの目詰まりを防ぐ 特許

▶浄水時

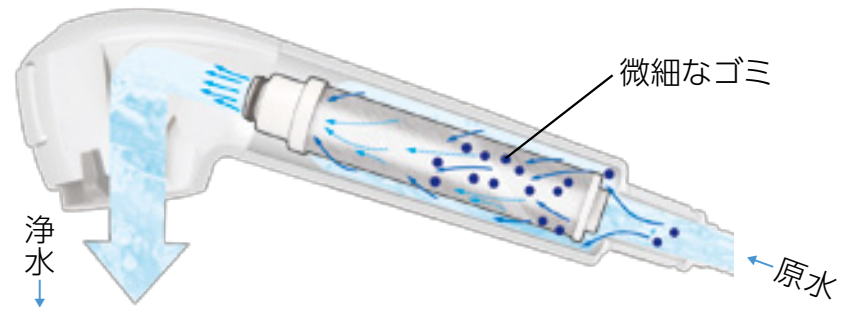

微細なゴミがカートリッジ外側に付着します。

▶原水時

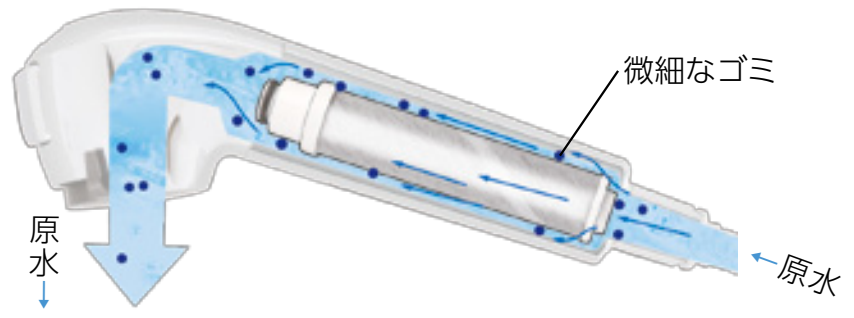

カートリッジ外側に付着したゴミを原水の流れにより除去し、目詰まりを防ぎます。

毎分4リットルのろ過流量※

浄水でもたっぷり流量が出るので、浄水でお米や野菜を洗ってもイライラしません。

※機種、及び浄水カートリッジにより流量は異なります。

蛇口一体型浄水器

みず工房 エコシリーズ

蛇口のリフォーム・取替えに！ あらゆるキッチンに対応！

ワンホールタイプ

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

¥44,000（税込¥46,200）

節湯B

JL102MN-9NL2
JL102MK-9NL2 寒
JL102MN-9NY2（タンクレス仕様）
JL102MK-9NY2 寒（タンクレス仕様）

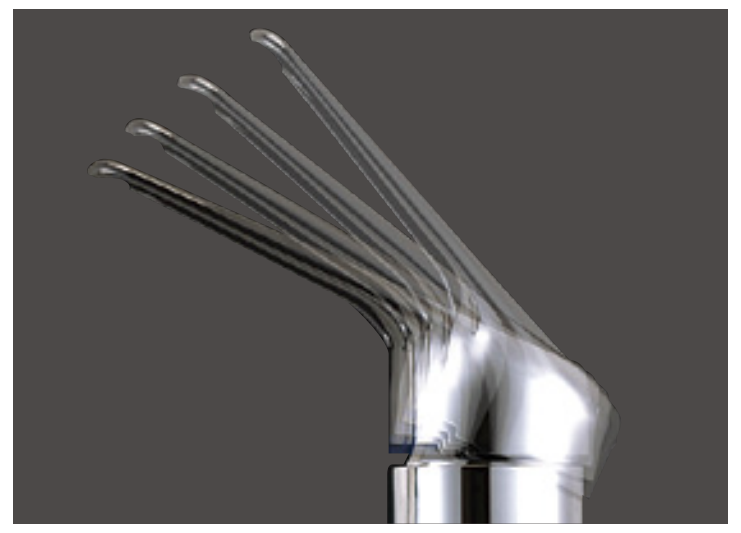

↑3段階にカチカチッと動くクリック感のあるレバーは流量の目安になり、水の勢いの微調節が簡単です。

↑幅広のレバーは、どの方向からも握りやすく、操作性に優れています。

お湯分岐タイプ

分岐対応型
（分岐コック付）NEW!!

¥60,000（税込¥63,000）

節湯B

JL122MN-NNGR
JL122MK-NNGR 寒

↑キッチン天面近くの接続でホースが邪魔になりにくく、分岐コックは左右どちらからでも接続可能。

↑幅広のレバーは、どの方向からも握りやすく、操作性に優れています。

2ホールタイプ

2ホール水栓
（203mmピッチ用）NEW!!

¥45,000（税込¥47,250）

節湯B

JL152MN
JL152MK 寒

↑幅広のレバーは、どの方向からも握りやすく、操作性に優れています。

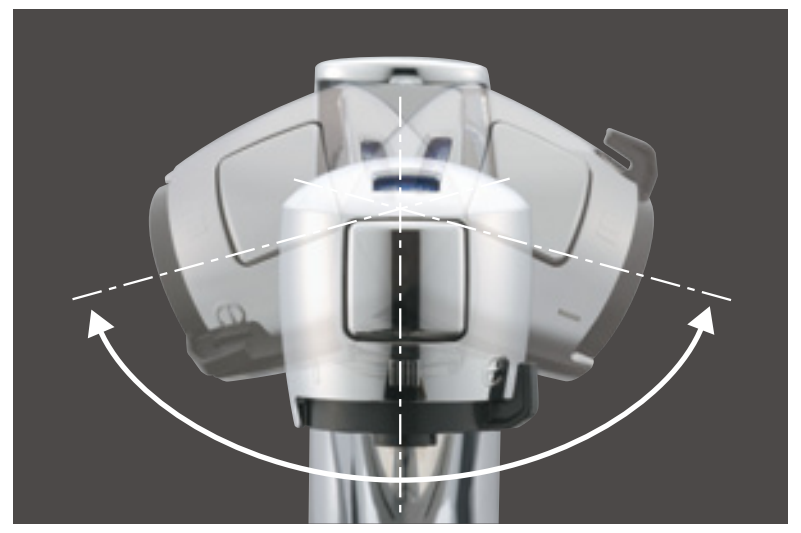

↑左右にヘッドが150度回転するので、大きなお鍋を洗うときなど大変便利です。

特許 業界初の6段切替！ エコシャワーは約10％節水！

エコシャワーは、シャワーと比べ約10％の節水効果！
勢いのあるシャワーはお皿やシンクに付いた汚れをらくらく洗い流します。
様々なキッチンでの作業に合わせてお使いください。

【5分間水を流したままにした状態】
※吐水中の水圧0.15Mpa原水時の場合

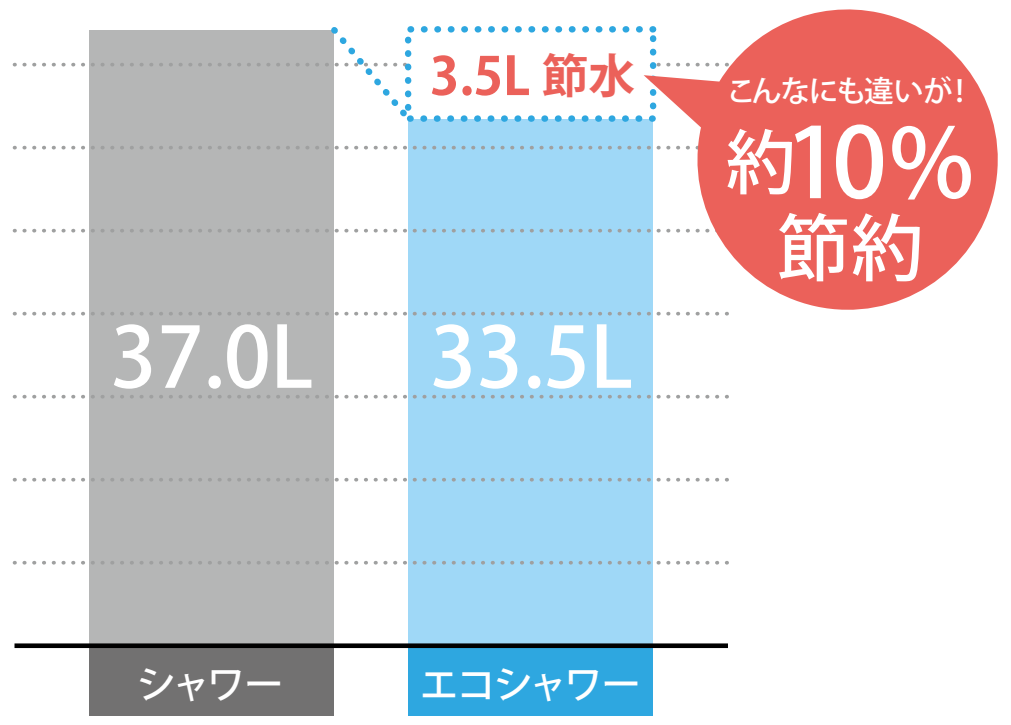

“環境”にやさしい

4人家族で使用する水は…………26,300L/月※1
そのうちキッチンでの使用は……約6,000L/月※2

キッチンで使う水の半分をエコシャワーにすると
約10％の節水効果！
※シャワー使用時との比較

➡約300L/月の節水！ 2Lペットボトル150本分

※1 東京都水道局「H18年度生活用水実態調査」より
※2 東京都水道局「H14年度一般家庭水使用目的別実態調査」より

“家計”にやさしい

ペットボトル水より、断然お得です。

【飲料水にかかるコスト比較】

		カートリッジ料金	購入料金	1Lあたり	年間ランニングコスト
みず工房浄水（水道水＋浄水カートリッジ）		800円／月	［25,000L］5,955円	0.24円	**9,819円**
ペットボトル水	A社	—	［2L］98円	49円	44,713円
	B社	—	［2L］158円	79円	72,088円

1日に必要な水を、水の飲用で全てまかなうと仮定した場合の年間コストを試算しました。
年間ランニングコスト＝1日2.5L×365日＋カートリッジ料金×12ヶ月
※東京都：水道水料金18円（呼び径20mm・月使用料25m³）と仮定。
購入料金は水道基本料金と上水、下水の使用料から算出しました。

“人”にやさしい

料理にも飲み水にも安心してご利用いただけます。

▶殺菌セラミック
カートリッジ内の雑菌の増殖を抑えます。

▶自動クリーニング
自動クリーニングでカートリッジをいつも清潔に保ちます。

▶鉛除去カートリッジ
みず工房エコのカートリッジには鉛除去性能がついています。古い水道管を使われているご家庭・リフォームのご家庭などでも安心です。

蛇口一体型浄水器
みず工房 エコシリーズ

蛇口のリフォーム・取替えに！ あらゆるキッチンに対応！

壁出し混合タイプ

壁出し水栓

¥39,800（税込¥41,790） 節湯B

JL132MN
JL132MK 寒

壁出しタイプ

単水栓

¥29,800（税込¥31,290）

JL142MN
JL142MK 寒

⬆浄水器ごとホースが引き出せます。収納時もホースがシンクに垂れすぎないちょうどいいサイズ。

⬆本体はキッチンで邪魔にならないコンパクトサイズ。レバー下も余裕があるので作業もスムーズに行えます。

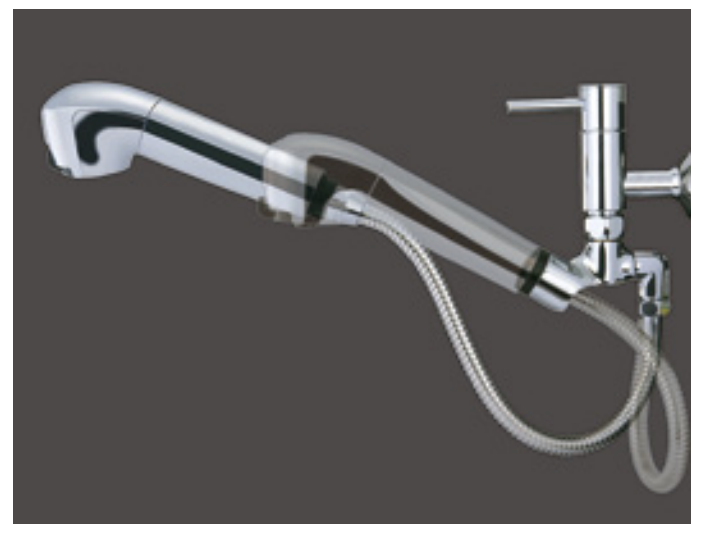

⬆浄水器ごとホースが引き出せます。収納時もホースがシンクに垂れすぎないちょうどいいサイズ。

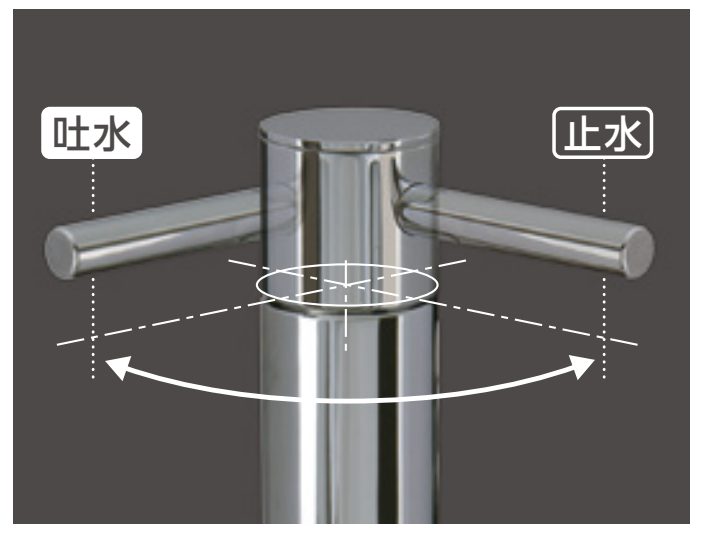

⬆実際にお客様とテストを重ね、レバー操作位置を決定。操作性にこだわった重量感・高級感のあるレバーです。

簡単取り付けで蛇口一体型浄水器が使えます！

今お使いの蛇口はそのまま！

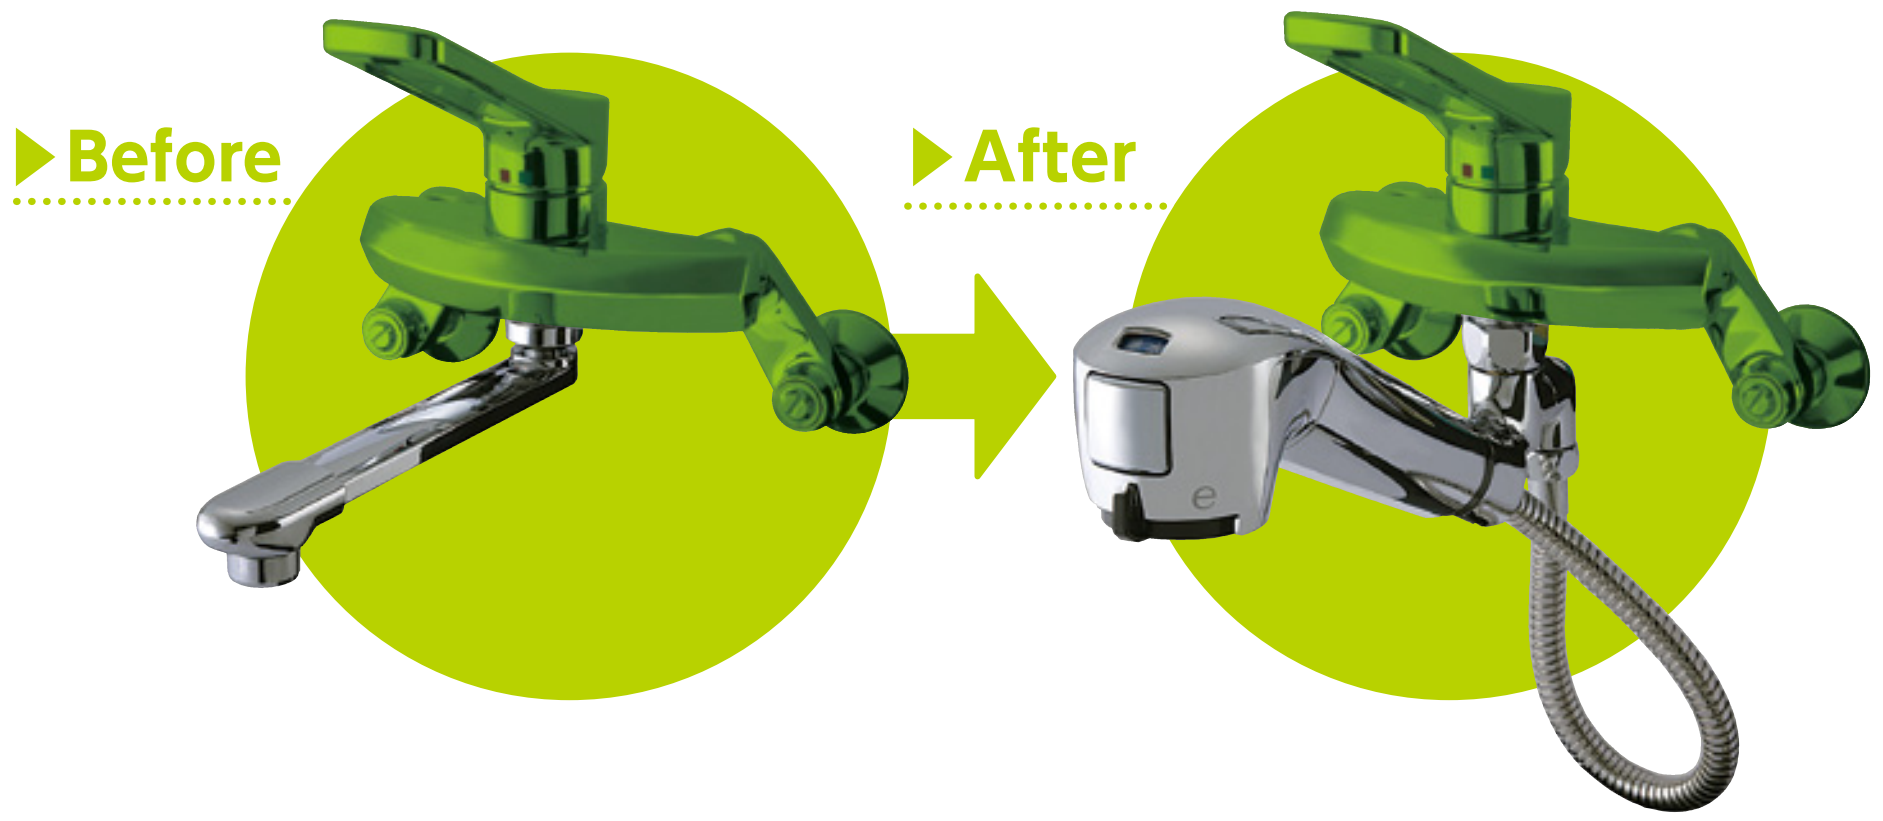

取替スパウト

¥19,800
（税込¥20,790）

JL162MN
JL162MK寒

ねじ山規格:W26山20に取付可能

蛇口一体型浄水器
みず工房 コンバージェンス

多彩な機能と
独創的なデザインが魅力の
ハイパフォーマンスモデル。

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

¥63,000（税込¥66,150） 節湯B

JK102MN-1NBF
JK102MT-1NBF 寒

プッシュボタンで3通りの水が選べる

ヘッド先端のプッシュボタンを押すだけで３通りの切り替えが簡単にできます。

浄水・原水切替表示窓▶

付属パーツに付け替えれば泡沫ストレートに

▲泡沫アダプター

取り付け簡単の泡沫アダプター（付属品）を吐水部に装着すれば、手触り感のよい泡沫ストレートに変わります。

ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利

ポットやお鍋などに浄水を注ぐときにも便利です。

広くて使いやすい吐水空間で大きな鍋も洗いやすい

吐水口が高い位置に設定されたデザイン。シンクスペースが広く使えて大きな洗い物や鍋などへ浄水を注ぐときに便利です。

オプション商品 ※受注生産品

お客様のご利用のキッチンイメージに合わせて蛇口グリップ部分のカラーを2タイプよりお選びいただけます。

タクトウォールナット

みず工房コンバージェンス
タクトウォールナットタイプ

¥75,000（税込¥78,750） 節湯B

JK102TN・JK102TT 寒

パナクラウド

みず工房コンバージェンス
パナクラウドタイプ

¥75,000（税込¥78,750） 節湯B

JK102PN・JK102PT 寒

蛇口一体型浄水器

みず工房 グース

キッチンが華やぐ高いデザイン性と
実用を兼ね備えた
ハイグレードモデル。

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

¥55,000（税込¥57,750） 節湯B

JB1041BF1N
JB1141BF1N 寒

プッシュ式浄水 / 原水切替ボタン 特許

前面のプッシュボタンを押すと浄水／原水が切り替わり、レバーをスライドさせるとシャワー／ストレートが切り替わります。

ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利

浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利。

蛇口のイメージを一新した曲線のグースネック

グースネックデザインにより吐水口の位置が高くなり、シンクスペースが広く使えて洗い物もらくらく。

ヨーロピアンテイスト溢れるクラシカルレバー

横に配置されたデザイン性の高いスタイリッシュなレバーは、使い勝手もよくお洒落なキッチンを演出します。

みず工房仕様一覧表

浄水器機種 ＼ 機能		エコ	エコ 分岐対応型（分岐コック付）	エコ 2ホール水栓（203mmピッチ用）	エコ 壁出し水栓	エコ 単水栓	コンバージェンス	グース
定価		¥44,000（税込¥46,200）	¥60,000（税込¥63,000）	¥45,000（税込¥47,250）	¥39,800（税込¥41,790）	¥29,800（税込¥31,290）	¥63,000※（税込¥66,150）	¥55,000（税込¥57,750）
対応カートリッジ ◎カートリッジについての詳細はp12をご覧ください。		JC0082 標準タイプ JC0086 高除去性能タイプ JC0085 にごり・鉛除去タイプ	JC0082 標準タイプ JC0086 高除去性能タイプ JC0085 にごり・鉛除去タイプ	JC0082 標準タイプ JC0086 高除去性能タイプ JC0085 にごり・鉛除去タイプ	JC0082 標準タイプ JC0086 高除去性能タイプ JC0085 にごり・鉛除去タイプ	JC0082 標準タイプ JC0086 高除去性能タイプ JC0085 にごり・鉛除去タイプ	JC0062 標準タイプ	JC0042UG 標準タイプ
水形		6段切替	6段切替	6段切替	6段切替	6段切替	3段切替	4段切替
浄水シャワー		○	○	○	○	○	―	○
浄水ストレート		○	○	○	○	○	○	○
浄水エコシャワー		○	○	○	○	○	―	―
原水シャワー		○	○	○	○	○	○	○
原水ストレート		○	○	○	○	○	○	○
原水エコシャワー		○	○	○	○	○	―	―
切替方法	浄水/原水	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式
	水形	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	ボタンプッシュ式	レバー式
カートリッジ自動クリーニング		○	○	○	○	○	○	○
ホース引き出し		○	○	―	○	○	○	○
ウォーターハンマー低減機構		○	○	○	○	―	○	○
レバークリック感		○	○	○	―	―	―	―
食器洗い乾燥機対応		○ 湯水分岐	○ 湯分岐	○ 湯水分岐	○ 湯水分岐	―	―	―
上面施工		○	○	―	―	―	○	○

※みず工房コンバージェンスのオプション商品「タクトウォールナット」「パナクラウド」は¥75,000(税込¥78,750)

カートリッジ一覧

浄水カートリッジは消耗品です。
「みず工房」はお客様の交換時期に合わせて、
定期的に新しいカートリッジをお届けします。
交換サイクルはご家族人数や使用頻度にあわせて
お選びいただけます。

カートリッジ交換サイクルの目安

推奨家族人数	浄水使用量の目安（1日あたりの使用量）	標準タイプ	高除去性能タイプ	にごり・鉛除去タイプ
5人以上	20L /日	2ヶ月		1ヶ月
3～4人	13L /日	3ヶ月		2ヶ月
1～2人	～10L /日	4ヶ月		3ヶ月

※「にごり・鉛除去タイプ」は総ろ過流量が異なるため、交換サイクルが短くなります。

	標準タイプ	高除去性能タイプ	にごり・鉛除去タイプ
			
価格	¥3,200（税込¥3,360）送料込み	¥3,700（税込¥3,885）送料込み	¥3,600（税込¥3,780）送料込み
除去物質数	4物質	12物質	7+2物質

▶除去物質

区分	物質	説明	標準タイプ	高除去性能タイプ	にごり・鉛除去タイプ
味	遊離残留塩素	消毒のために投入され、水の味に大きく影響する。	●	●	●
味	カビ臭	いやな臭いの原因。	●	●	●
安全性	農薬	内分泌かく乱作用の疑いのある化学物質。	●	●	●
安全性	溶解性鉛	蓄積されると、貧血や血色素量低下の原因に。	●	●	●
安全性	総トリハロメタン	原水中の塩素と有機化合物が反応して生成。発がん性の疑いが上げられている。	—	●	—
安全性	クロロホルム	〃	—	●	—
安全性	ジブロモクロロメタン	〃	—	●	—
安全性	ブロモホルム	〃	—	●	—
安全性	ブロモジクロロメタン	〃	—	●	—
安全性	テトラクロロエチレン	主に工業用途に用いられます。肝臓などに障害を及ぼすとされ、発がん性があると考えられている。	—	●	●
安全性	トリクロロエチレン	〃	—	●	●
安全性	トリクロロエタン	〃	—	●	—
色	にごり	赤サビ等の水のにごりの原因。	—	—	●
色	鉄（微粒子状）※	赤水などの原因。水の味にも影響がある。	—	—	●
色	アルミニウム※	浄水処理でにごり等の除去のために使われる凝集剤。	—	—	●

※一般社団法人浄水器協会が定める除去物質

▶対応蛇口機種

機種		標準タイプ	高除去性能タイプ	にごり・鉛除去タイプ
エコシリーズ	シングルレバー混合栓	●	●	●
	分岐対応型（分岐コック付）	●	●	●
	2ホール水栓（203mmピッチ用）	●	●	●
	壁出し水栓	●	●	●
	単水栓	●	●	●
コンバージェンス		●	—	—
グース		●	—	—

▶カートリッジ性能

	標準タイプ	高除去性能タイプ	にごり・鉛除去タイプ
総ろ過水量	1,200L	1,200L	900L
ろ過流量	4.0L/分※	2.0L/分※	2.0L/分※
使用可能な最小動水圧	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa
材料の種類	ABS樹脂・ポリプロピレン	ABS樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン	ABS樹脂・ポリプロピレン
ろ材の種類	活性炭・イオン交換体・不織布	活性炭・イオン交換体・不織布	活性炭・イオン交換体・不織布・中空糸膜（ポリスルホン）

標準タイプ：※ろ過流量が2.5L/分の機種もあります。
高除去性能タイプ：※除去項目が増えるため、「標準タイプ」と比べると、浄水の出が少なくなります。※カートリッジに通水する場合は水側でご使用ください。
にごり・鉛除去タイプ：※除去項目が増えるため、「標準タイプ」と比べると、浄水の出が少なくなります。

【カートリッジ使用上の注意】
●水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。●温水を浄水器に通し飲用に使用される場合は、一度沸騰させてからご使用ください。一時的に活性炭に吸着された物質が流れ出る可能性があります。なお、高除去性能タイプで浄水器として利用される場合は、水側でご使用ください。●ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。●カートリッジが破損するおそれがあるため、温水をご使用の場合は60℃以下でご使用ください。●浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去され、浄水中での雑菌の繁殖が早まります。●2日間以上使用しなかったときは20秒以上浄水を流してからご使用ください。●カートリッジを凍結させないでください。●養魚用などには使用しないでください。●水漏れ事故防止のため、当社製水栓みず工房シリーズ以外のものに取り付けないでください。●本体を取り付けて、初めて水を通す時は「浄水」で約1分間以上水を流してください。（新しいカートリッジに交換したときも同様に水を流してください。）●交換時期を経過したカートリッジは、必ず交換もしくはお取り外しをお願いします。●水質の著しく悪い原水の場合、カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合がありますのでご了承ください。●カートリッジは交換時に開封してご使用ください。

みず工房カスタマークラブのご案内

みず工房カスタマークラブは
お客様の蛇口を安心してご利用いただくためのサービスです。
おいしい水のある暮らしをサポートいたします。

毎日の生活に欠かせない「水」だから、
蛇口を浄水器として使いたい!
というお客様は…

浄水カートリッジの利用はまだ検討したい。。。
でも蛇口のトラブルには対応してもらいたい!
というお客様は…

みず工房カスタマークラブ　登録料・年会費 無料

定期交換メンバー

蛇口本体の保証延長※サービス
通常2年の蛇口本体保証を10年に延長いたします。
◎カートリッジ・消耗部品は除きます。（保証内容は保証書に準じます。）

5年毎の浄水器本体無償交換
浄水器本体部分を5年毎に新しいものとお取り替え。

カートリッジ継続割引サービス
浄水カートリッジの交換回数が10回目から100円引き、20回以上で200円引きになるお得なサービス。

会員誌 c.c.caféお届け
定期交換メンバー限定の会員誌をお届け。

プレゼントキャンペーン応募資格
年3回の豪華プレゼントキャンペーンにご応募できます。

◎「定期交換メンバー」をお申込みの方は、特典に≪保証延長サービス≫も含まれるため、右記の「ユーザー登録」は不要です。

ユーザー登録

蛇口本体の保証延長※サービス
通常2年の蛇口本体保証を10年に延長いたします。
◎カートリッジ・消耗部品は除きます。（保証内容は保証書に準じます。）

未登録の方

蛇口保証2年間のみ

みず工房カスタマークラブへのご登録をおすすめいたします。

蛇口本体の保証延長とは…

ご登録いただくだけで通常2年の保証が8年延長されます。保証期間中の蛇口本体のメンテナンスやトラブルに対応いたします。

- 蛇口保証の中でもカートリッジ、消耗部品は保証対象外となります。
- 保証期間内の無償修理は、取扱説明書にしたがった正常なご使用・維持管理状態で、保証期間中に故障した場合に限ります。

未登録の方：通常2年間
定期交換メンバーおよびユーザー登録の方：通常2年間＋8年延長

通話料無料24時間電話受付。万全のアフターサービス体制です。

みず工房をご愛用いただくお客様に末永く安心してご利用いただくために、
コミュニケーションセンターは24時間電話受付しております。
浄水器は毎日、また何年にもわたってご利用いただくもの。
だからこそ、みず工房を末永く気持ちよくご利用いただくために、
私たちコミュニケーションセンターは、お客様とのよりよい信頼関係を築けるよう、日々応対しています。

タカギ・コミュニケーションセンター
通話料無料 0120-328-413（ミズは よい水）　24時間電話受付（年中無休）
◎24:00～8:30は音声ガイダンスによる受付となります。

蛇口一体型浄水器［ 施工例 ］

Before　After

より使いやすく! 利便性向上!

施工例 1

水とお湯が別々の蛇口で使っていたものを統合。シングルレバーになって使用感も格段に向上! しかも浄水器付きに。

場所をとっていた浄水器を交換!

施工例 2

蛇口交換にあわせて湯沸し器を撤去。場所をとる湯沸し器と浄水器がなくなり、使い勝手がよくなりました。

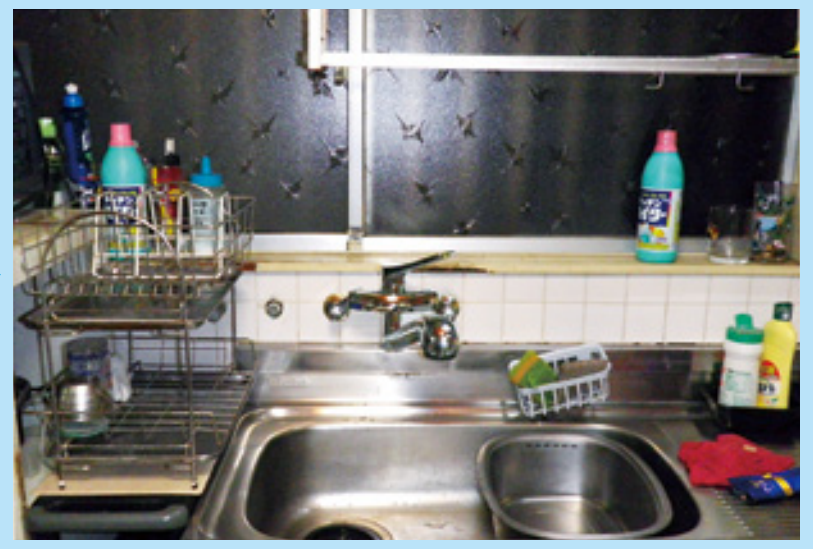

施工例 3

蛇口直結型の浄水器から、一体型に交換すると、シンク下も広々使えてとても便利に。

施工例 4

据え置き型の浄水器から一体型に交換。カウンターが広くなり、見た目もスッキリ!

キッチンまるごと交換!

施工例 5

キッチンのまるごとリフォームで蛇口まわりだけでなく、収納やコンロも使いやすさが向上!

水栓パーツ

みず工房エコ 取替スパウト

品　番	JL162MN JL162MK寒
価　格	¥19,800(税込¥20,790)

今お使いの蛇口はそのまま。簡単取り付けで蛇口一体型浄水器が使えます。[ねじ山規格:W26山20に取付可能]

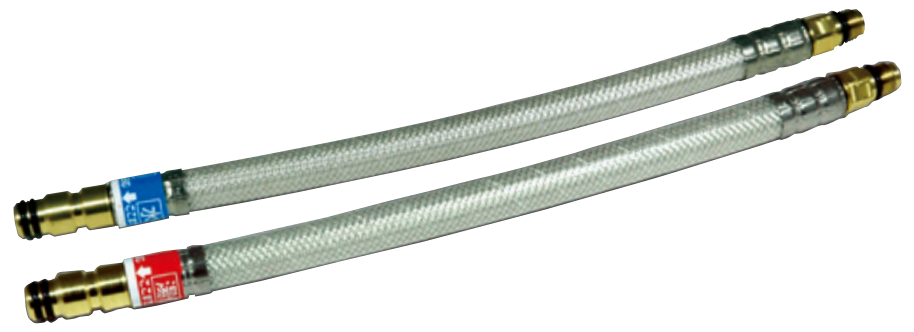

ブレードホース580mm

品　番	JH9580C(水用) JH9580H(湯用)
価　格	¥3,200(税込¥3,360)※
対象アイテム	JBシリーズ JLシリーズ JKシリーズ

同梱品は270mmとなっています。
※ブレードホース1本分の価格となります。

デッキプレート(2穴デッキ対応用)

品　番	JH9046
価　格	¥3,500(税込¥3,675)
対象アイテム	JGシリーズ JBシリーズ JLシリーズ JKシリーズ

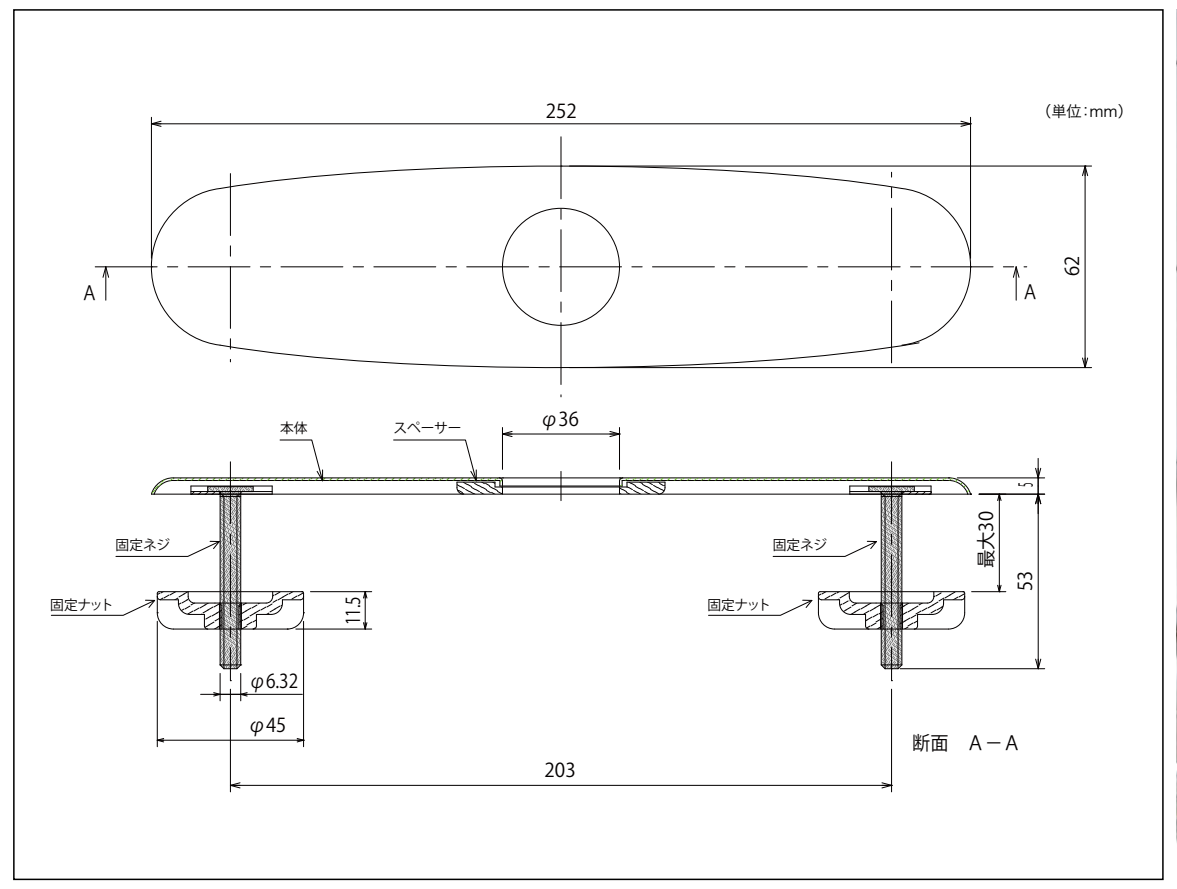

▶みず工房対応 食器洗い乾燥機専用 分岐アダプター

みず工房エコ専用 分岐水栓

湯水対応可

品　番	JH9024
価　格	¥14,500(税込¥15,225)

みず工房エコ本体と食器洗い乾燥機を接続するための分岐水栓です。取り付けにより水栓が74mm高くなります。

壁出専用分岐水栓

湯水対応可

品　番	JH9019
価　格	¥11,000(税込¥11,550)

壁出混合栓本体と食器洗い乾燥機を接続するための分岐水栓です。取り付けにより吐水口中心が48mm手前に出ます。
※単水栓にはご利用になれません。

⬆一度押して吐水、もう一度押して止水します。

⬆リモコンはどこでも取り付け可能!

ワイヤレスキット

節湯A

品　番	JW100N
価　格	¥34,000(税込¥35,700)

手首やひざ、肘などでラクに水の出し止めができます。大きなお鍋をかかえている時、どうしても手が離せない時、小さなお子様や車椅子使用者の方など、様々なお客様に大変便利です。

ワイヤレスキットと節湯仕様の蛇口を組み合わせると「節湯AB」となります。

節湯A(ワイヤレスキット) ＋ 節湯B(節湯仕様蛇口) ＝ 節湯AB

【シングルレバー混合栓（ワンホール型）】

JL102MN-9NL2
JL102MK-9NL2 寒
JL102MN-9NY2（タンクレス仕様）
JL102MK-9NY2 寒（タンクレス仕様）

※スパウト回転角度 80°仕様もあります。
受注生産品です。納期は弊社担当まで
お問い合わせください。

【タンクレス仕様の施工例】

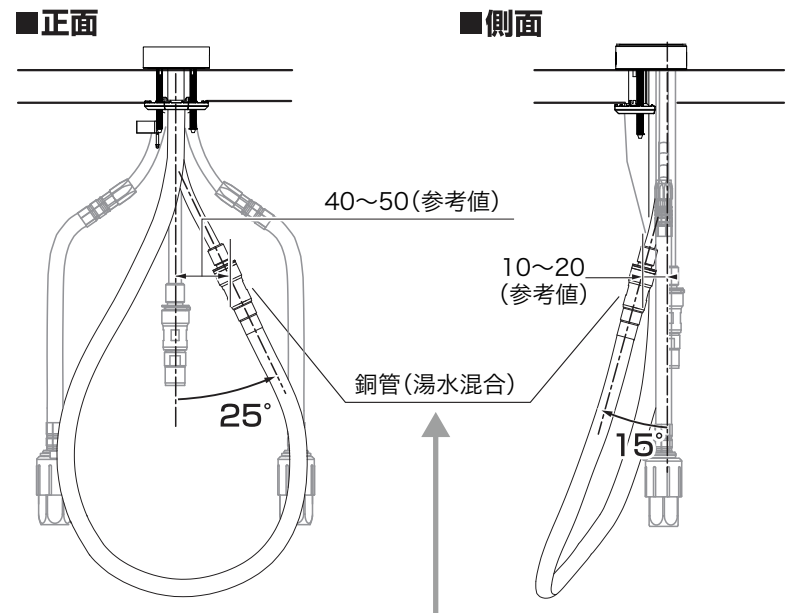

銅管（湯水混合）を曲げて、
止水栓に接触しないようにしてください。

正面からみて 25° 右に、15° 手前に銅管を曲げ、
止水栓や雛壇に接触しないようにしてください。

（単位：mm）

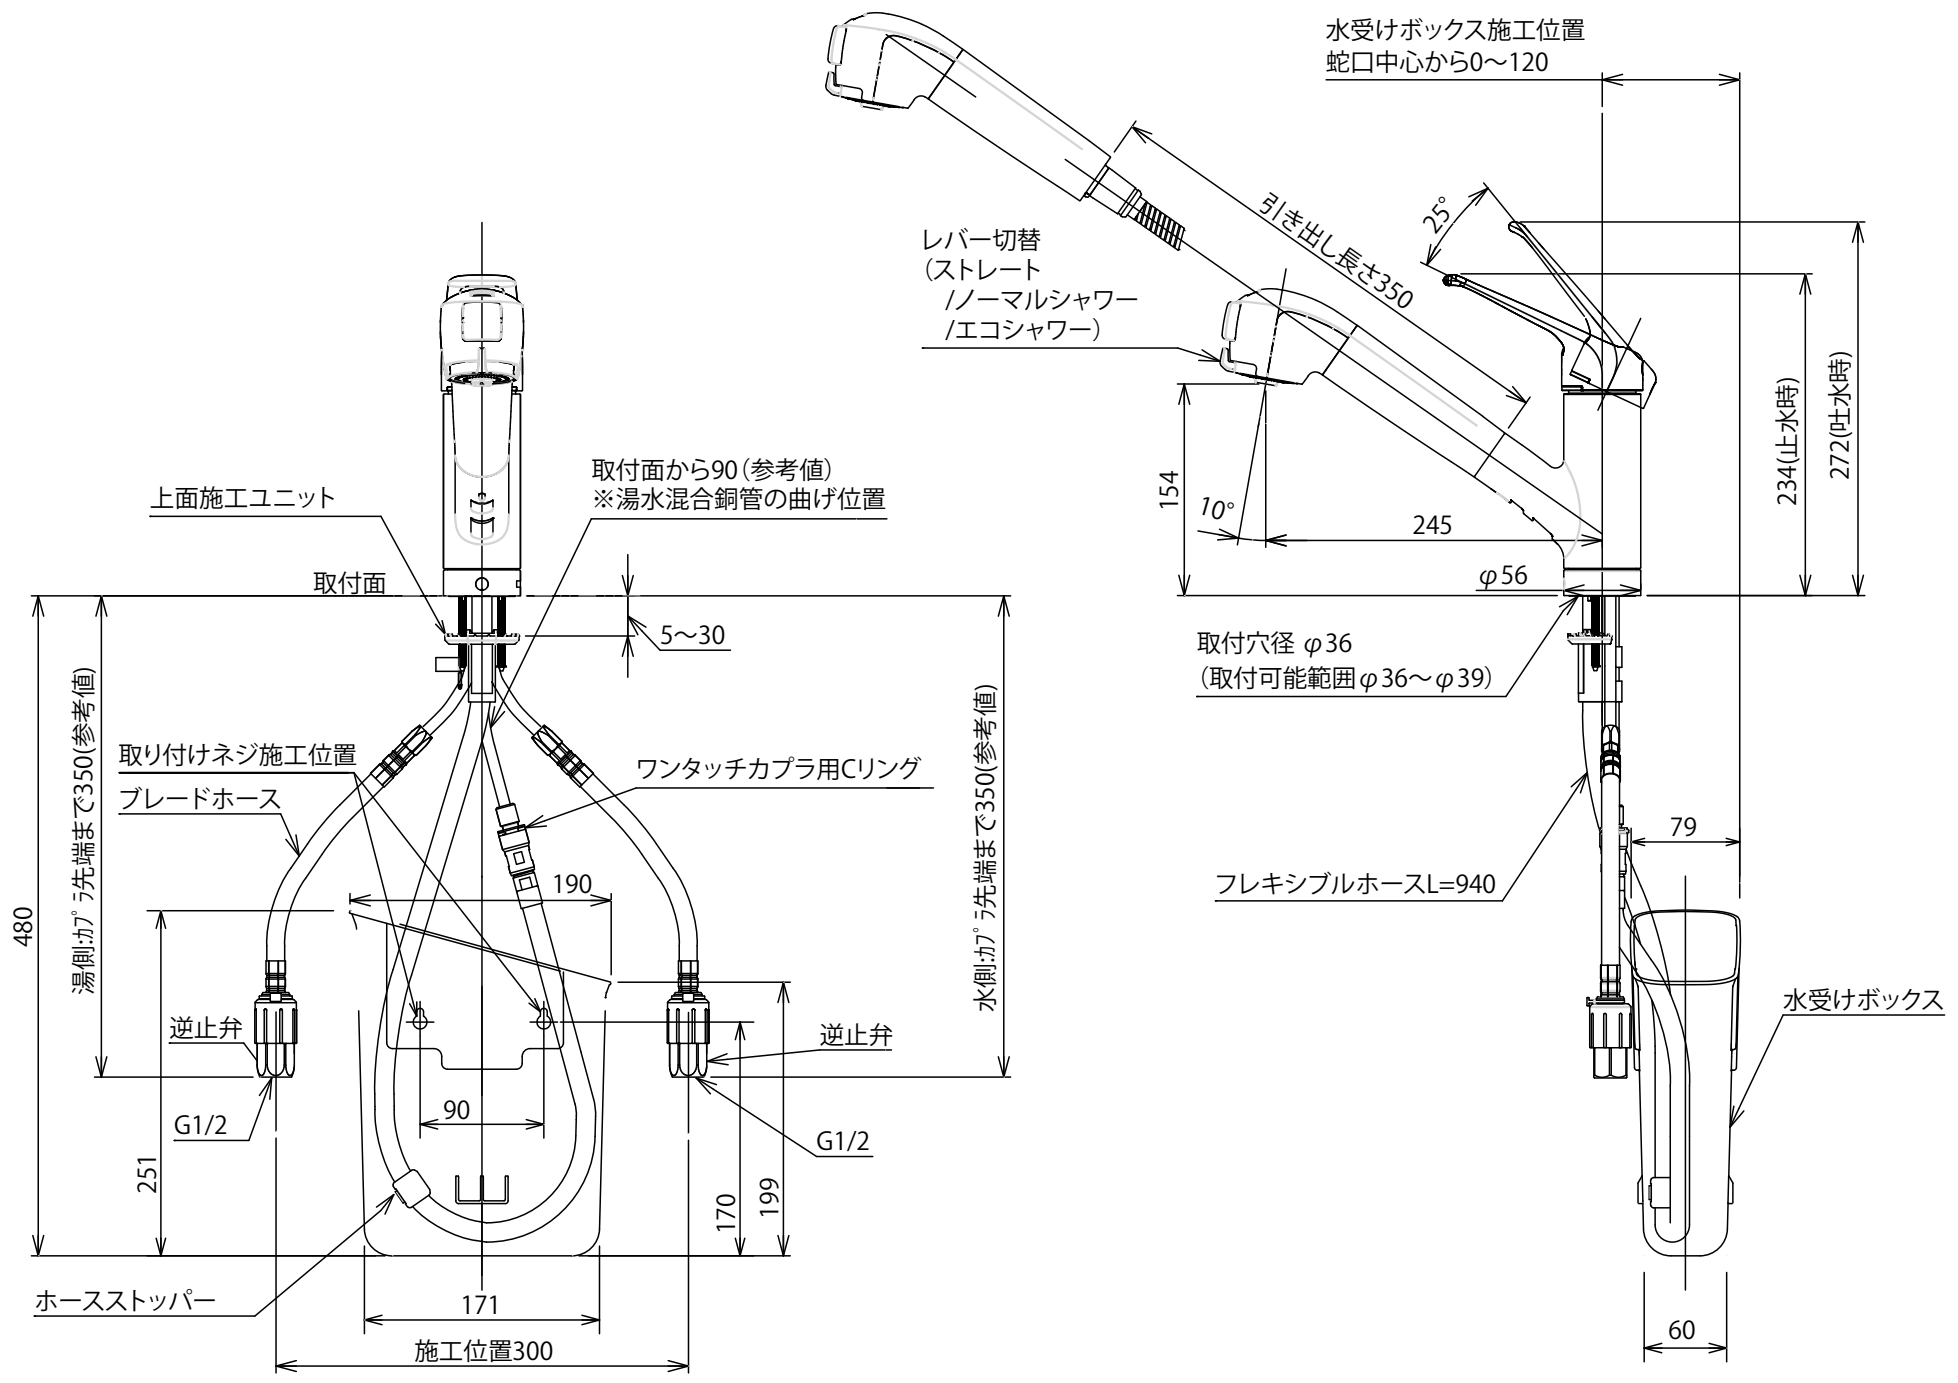

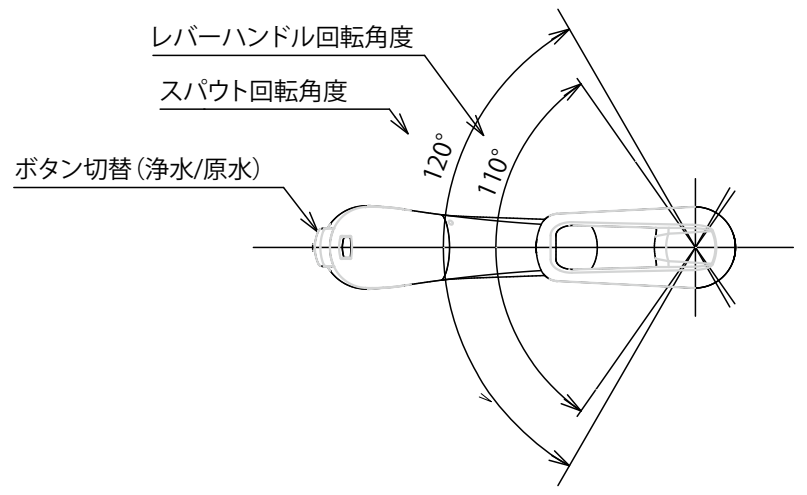



【2ホール水栓】

JL152MN
JL152MK 寒

（単位：mm）

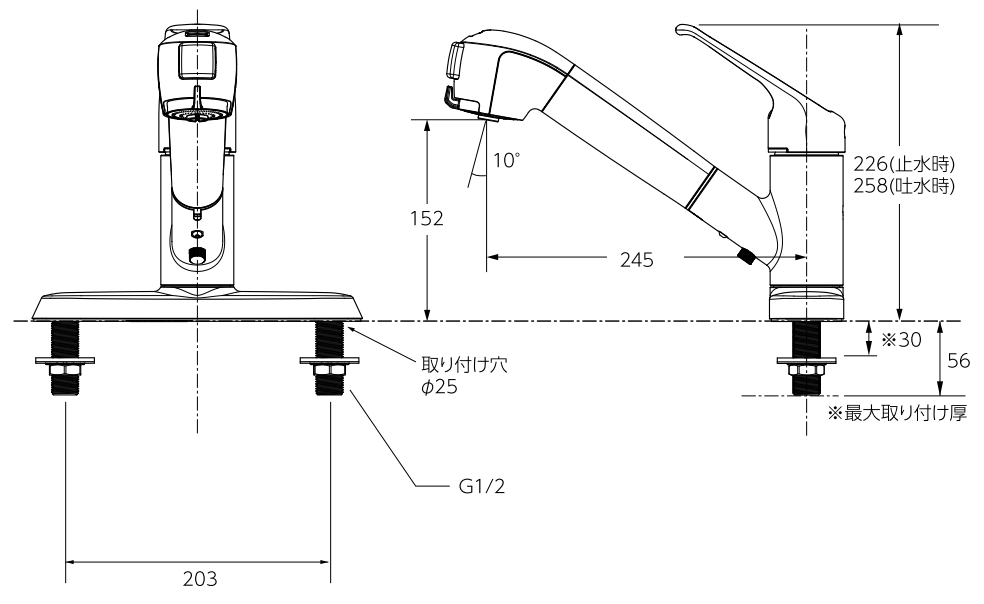

【壁出し水栓】

JL132MN
JL132MK 寒

（単位：mm）

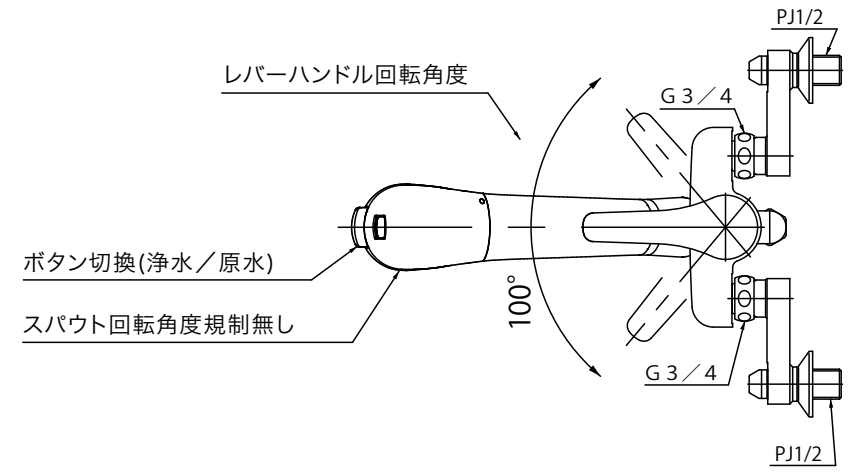

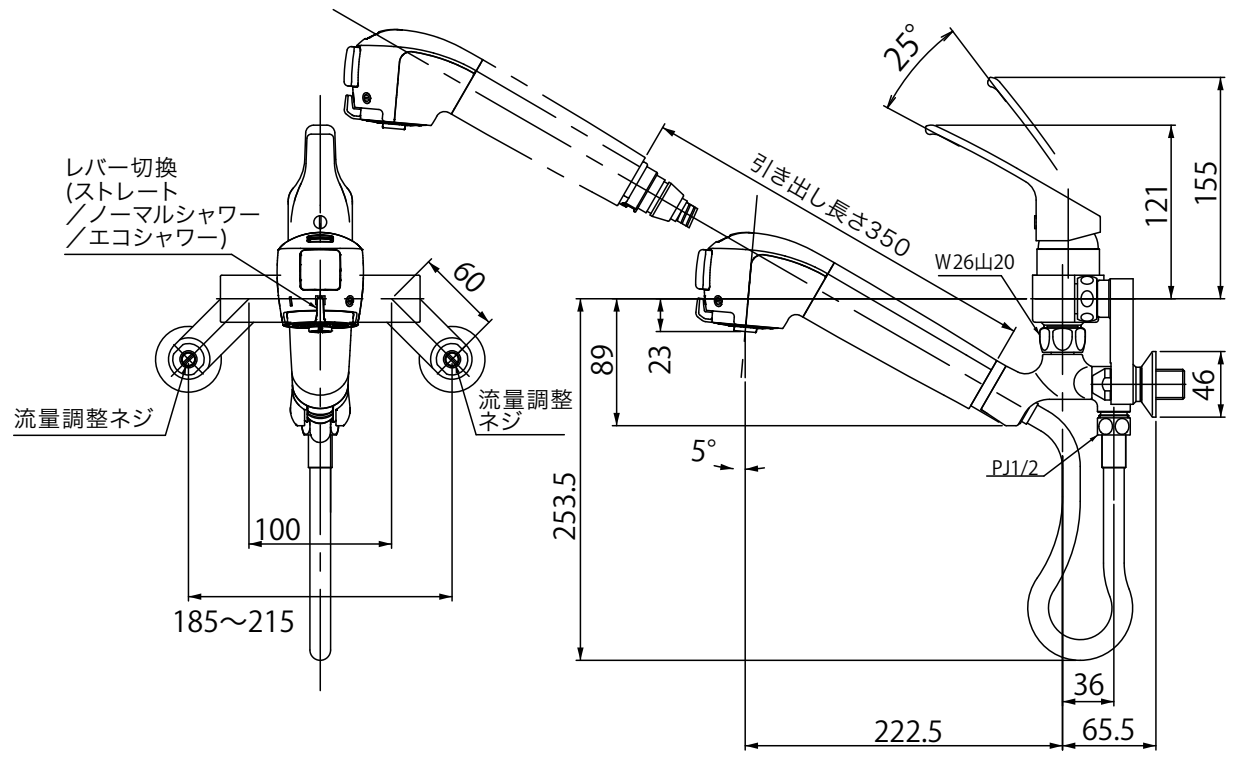

【分岐Sブーツ（分岐コック付）】

JL122MN-NNGR
JL122MK-NNGR 寒

【分岐コック】



（単位：mm）

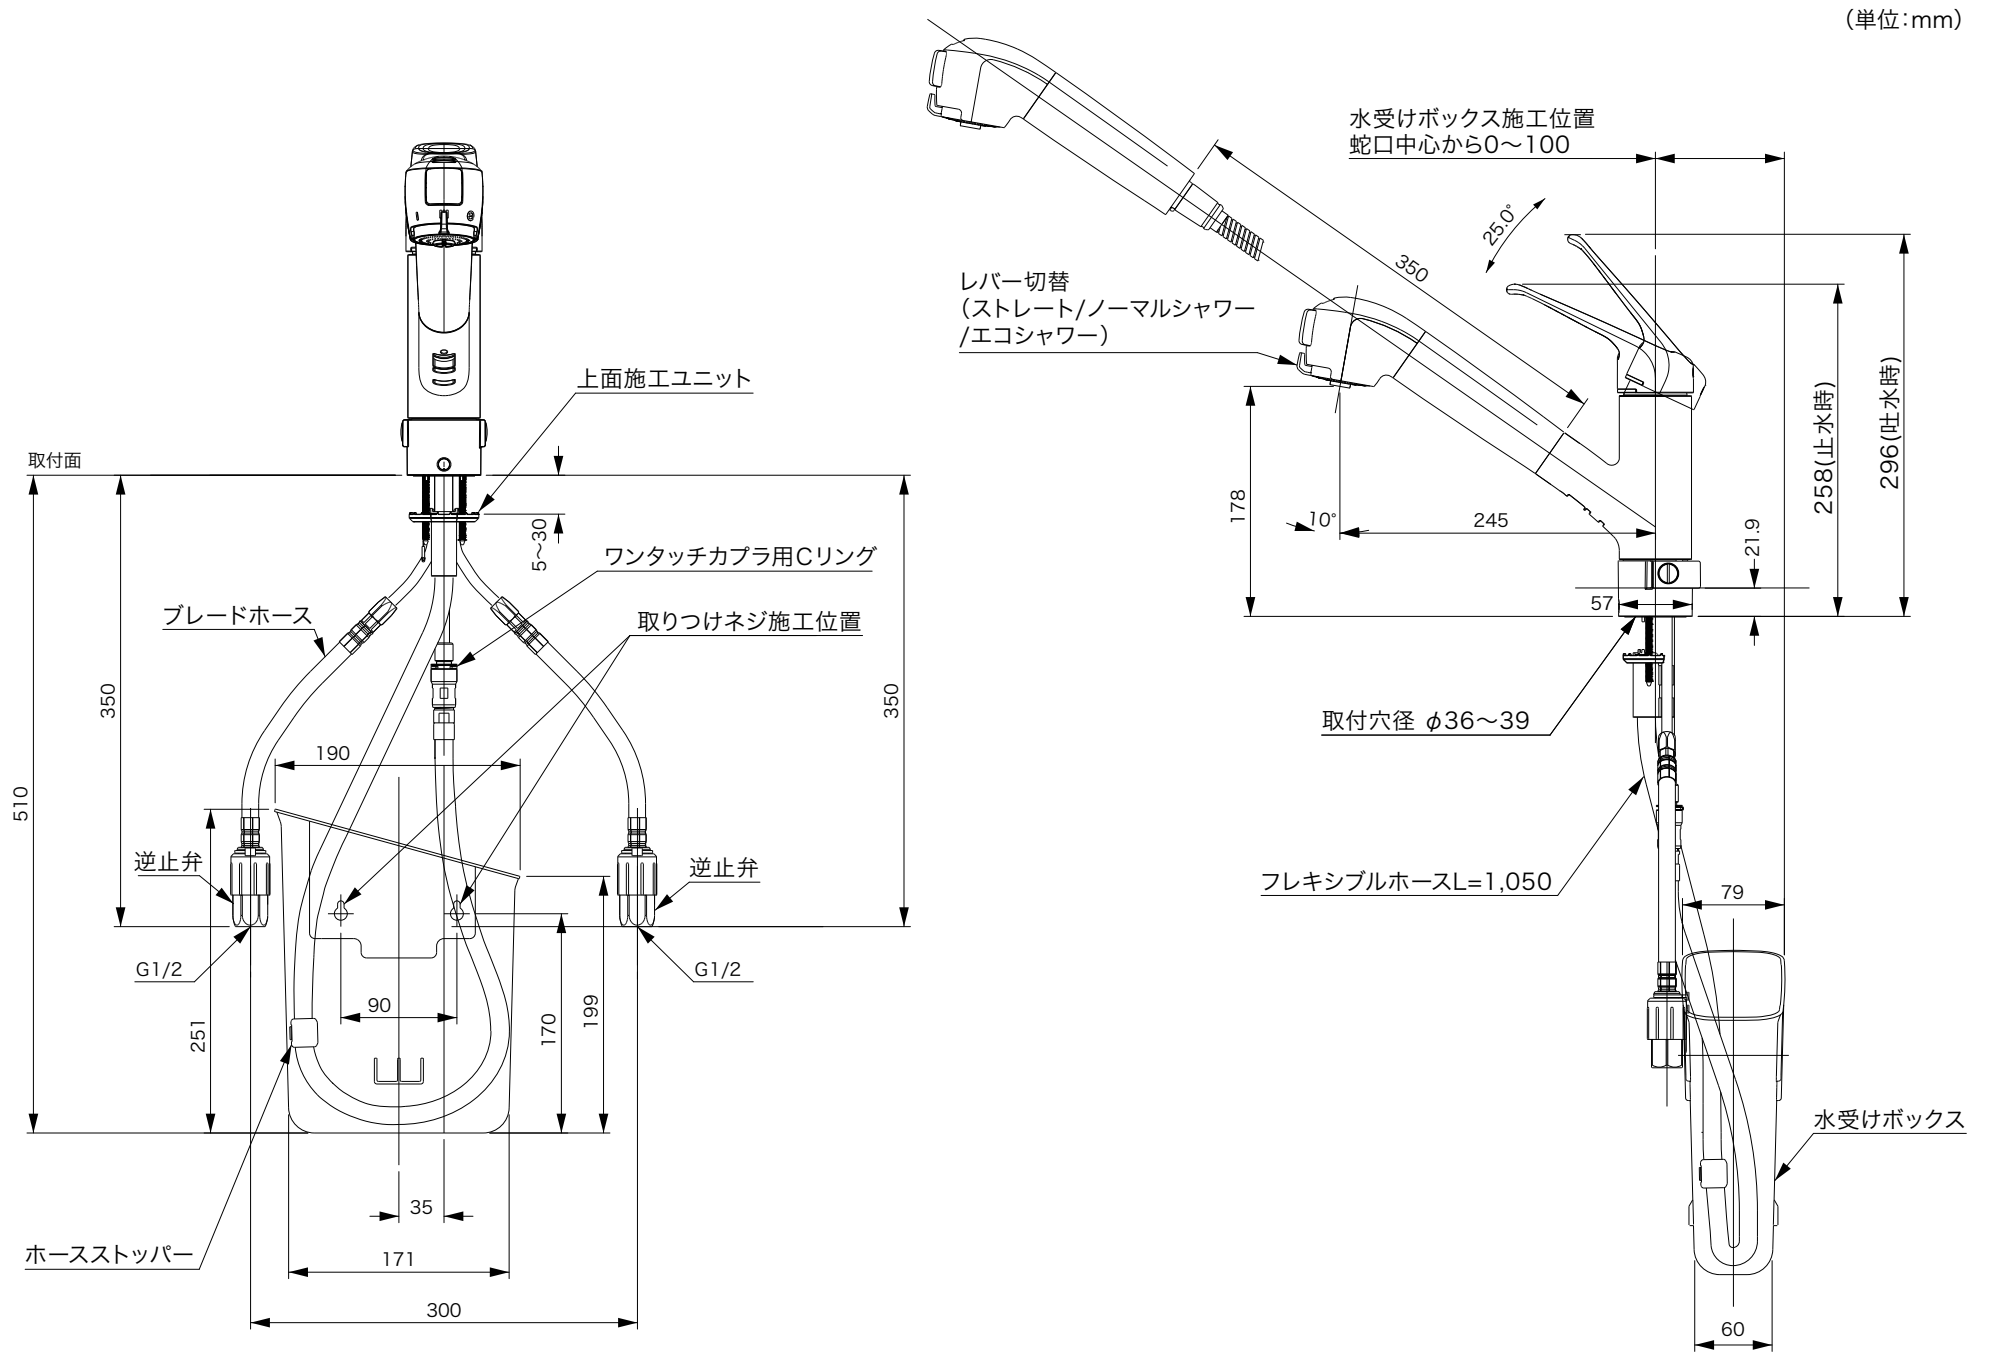

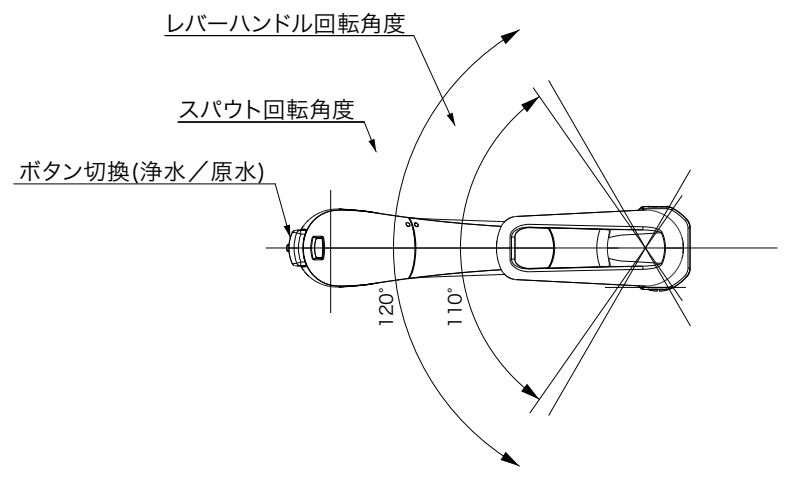



【単水栓】

JL142MN
JL142MK 寒

（単位：mm）



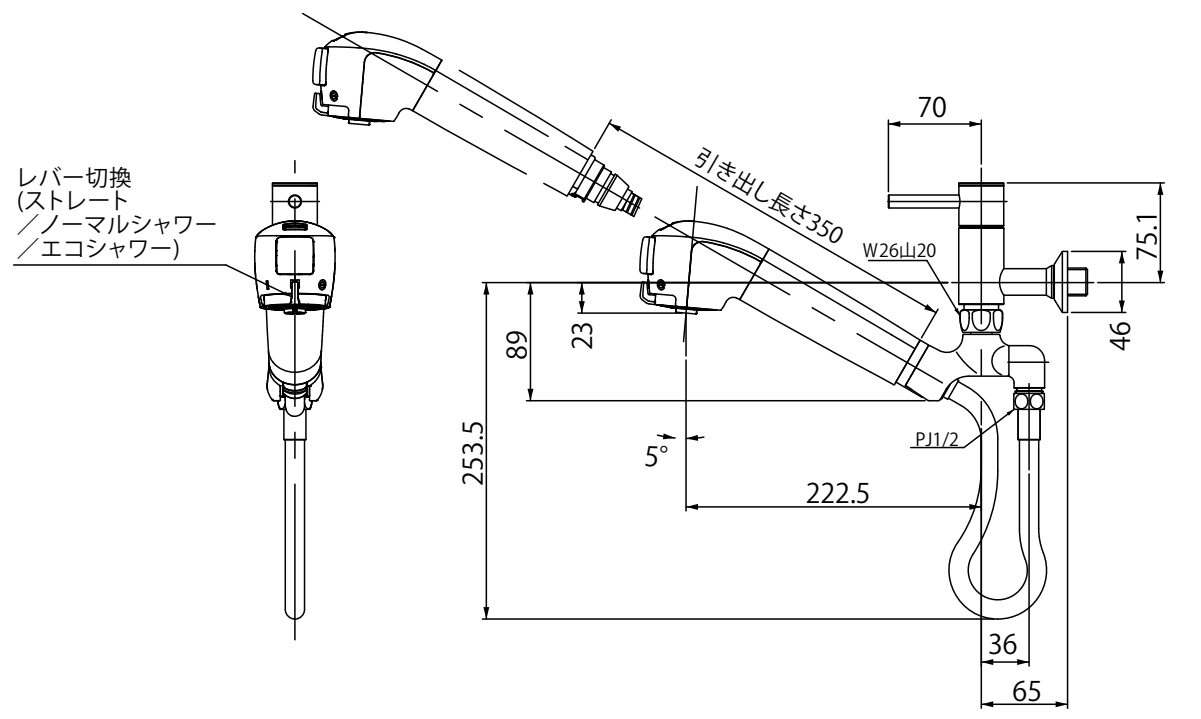

【取替スパウト】

JL162MN
JL162MK 寒

（単位：mm）

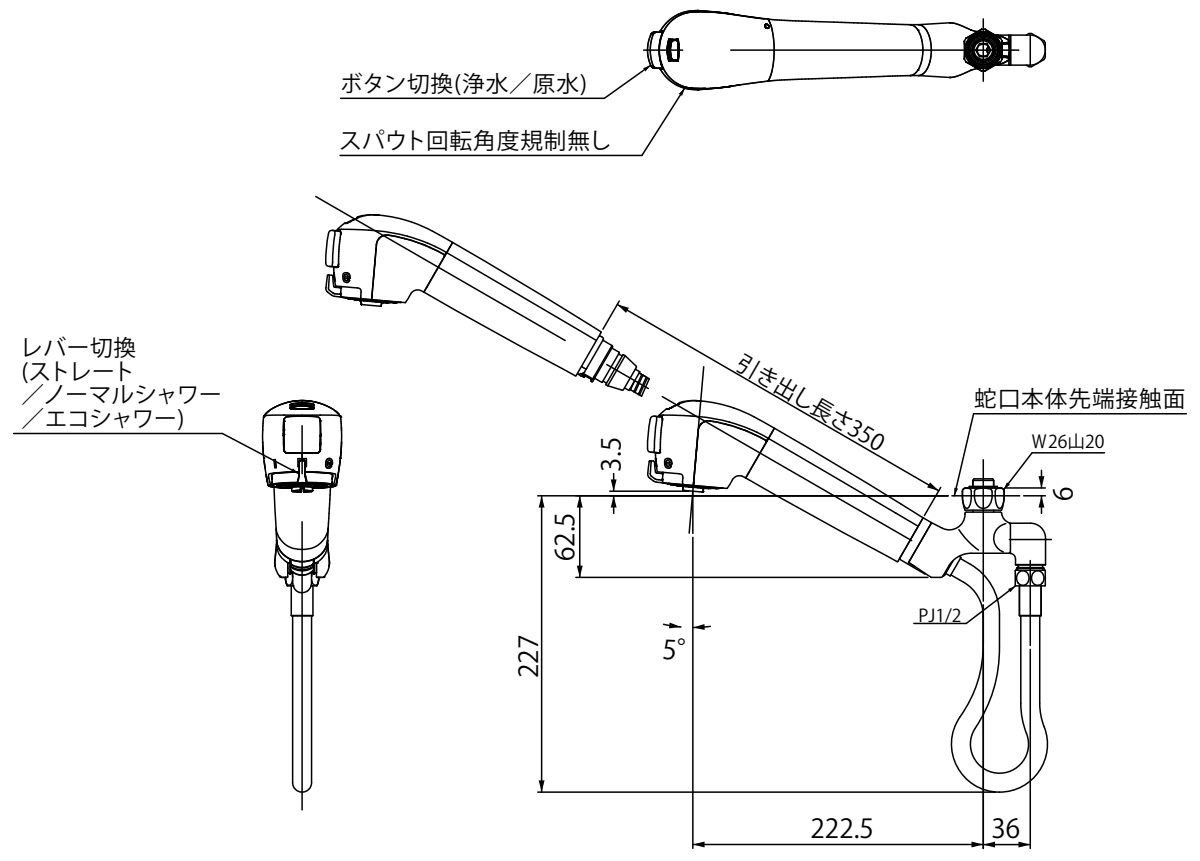

蛇口一体型浄水器
みず工房 コンバージェンス　施工図

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

JK102MN-1NBF
JK102MT-1NBF 寒

※スパウト回転角度 80°仕様もあります。
受注生産品です。納期は弊社担当まで
お問い合わせください。

【取り付け可能なキッチン】
・取り付け可能なシンクタイプ (図 1)
・シンクのポケットが蛇口中央から左に 96mm 以上、
右に 129mm 離れた位置にあるタイプ (図 2)

(図 1)

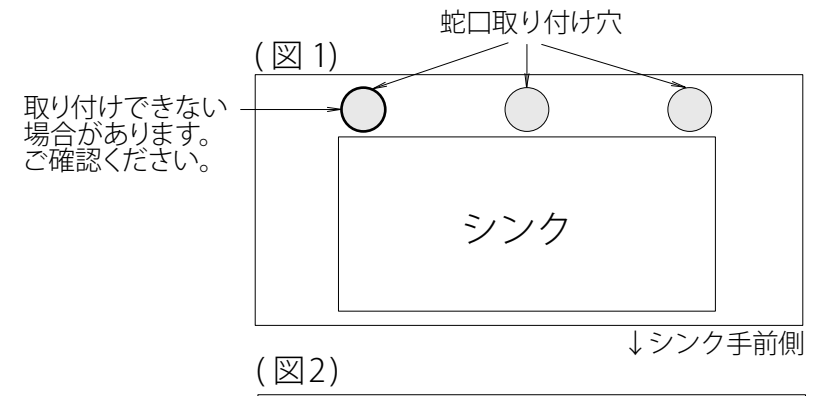

(図2)



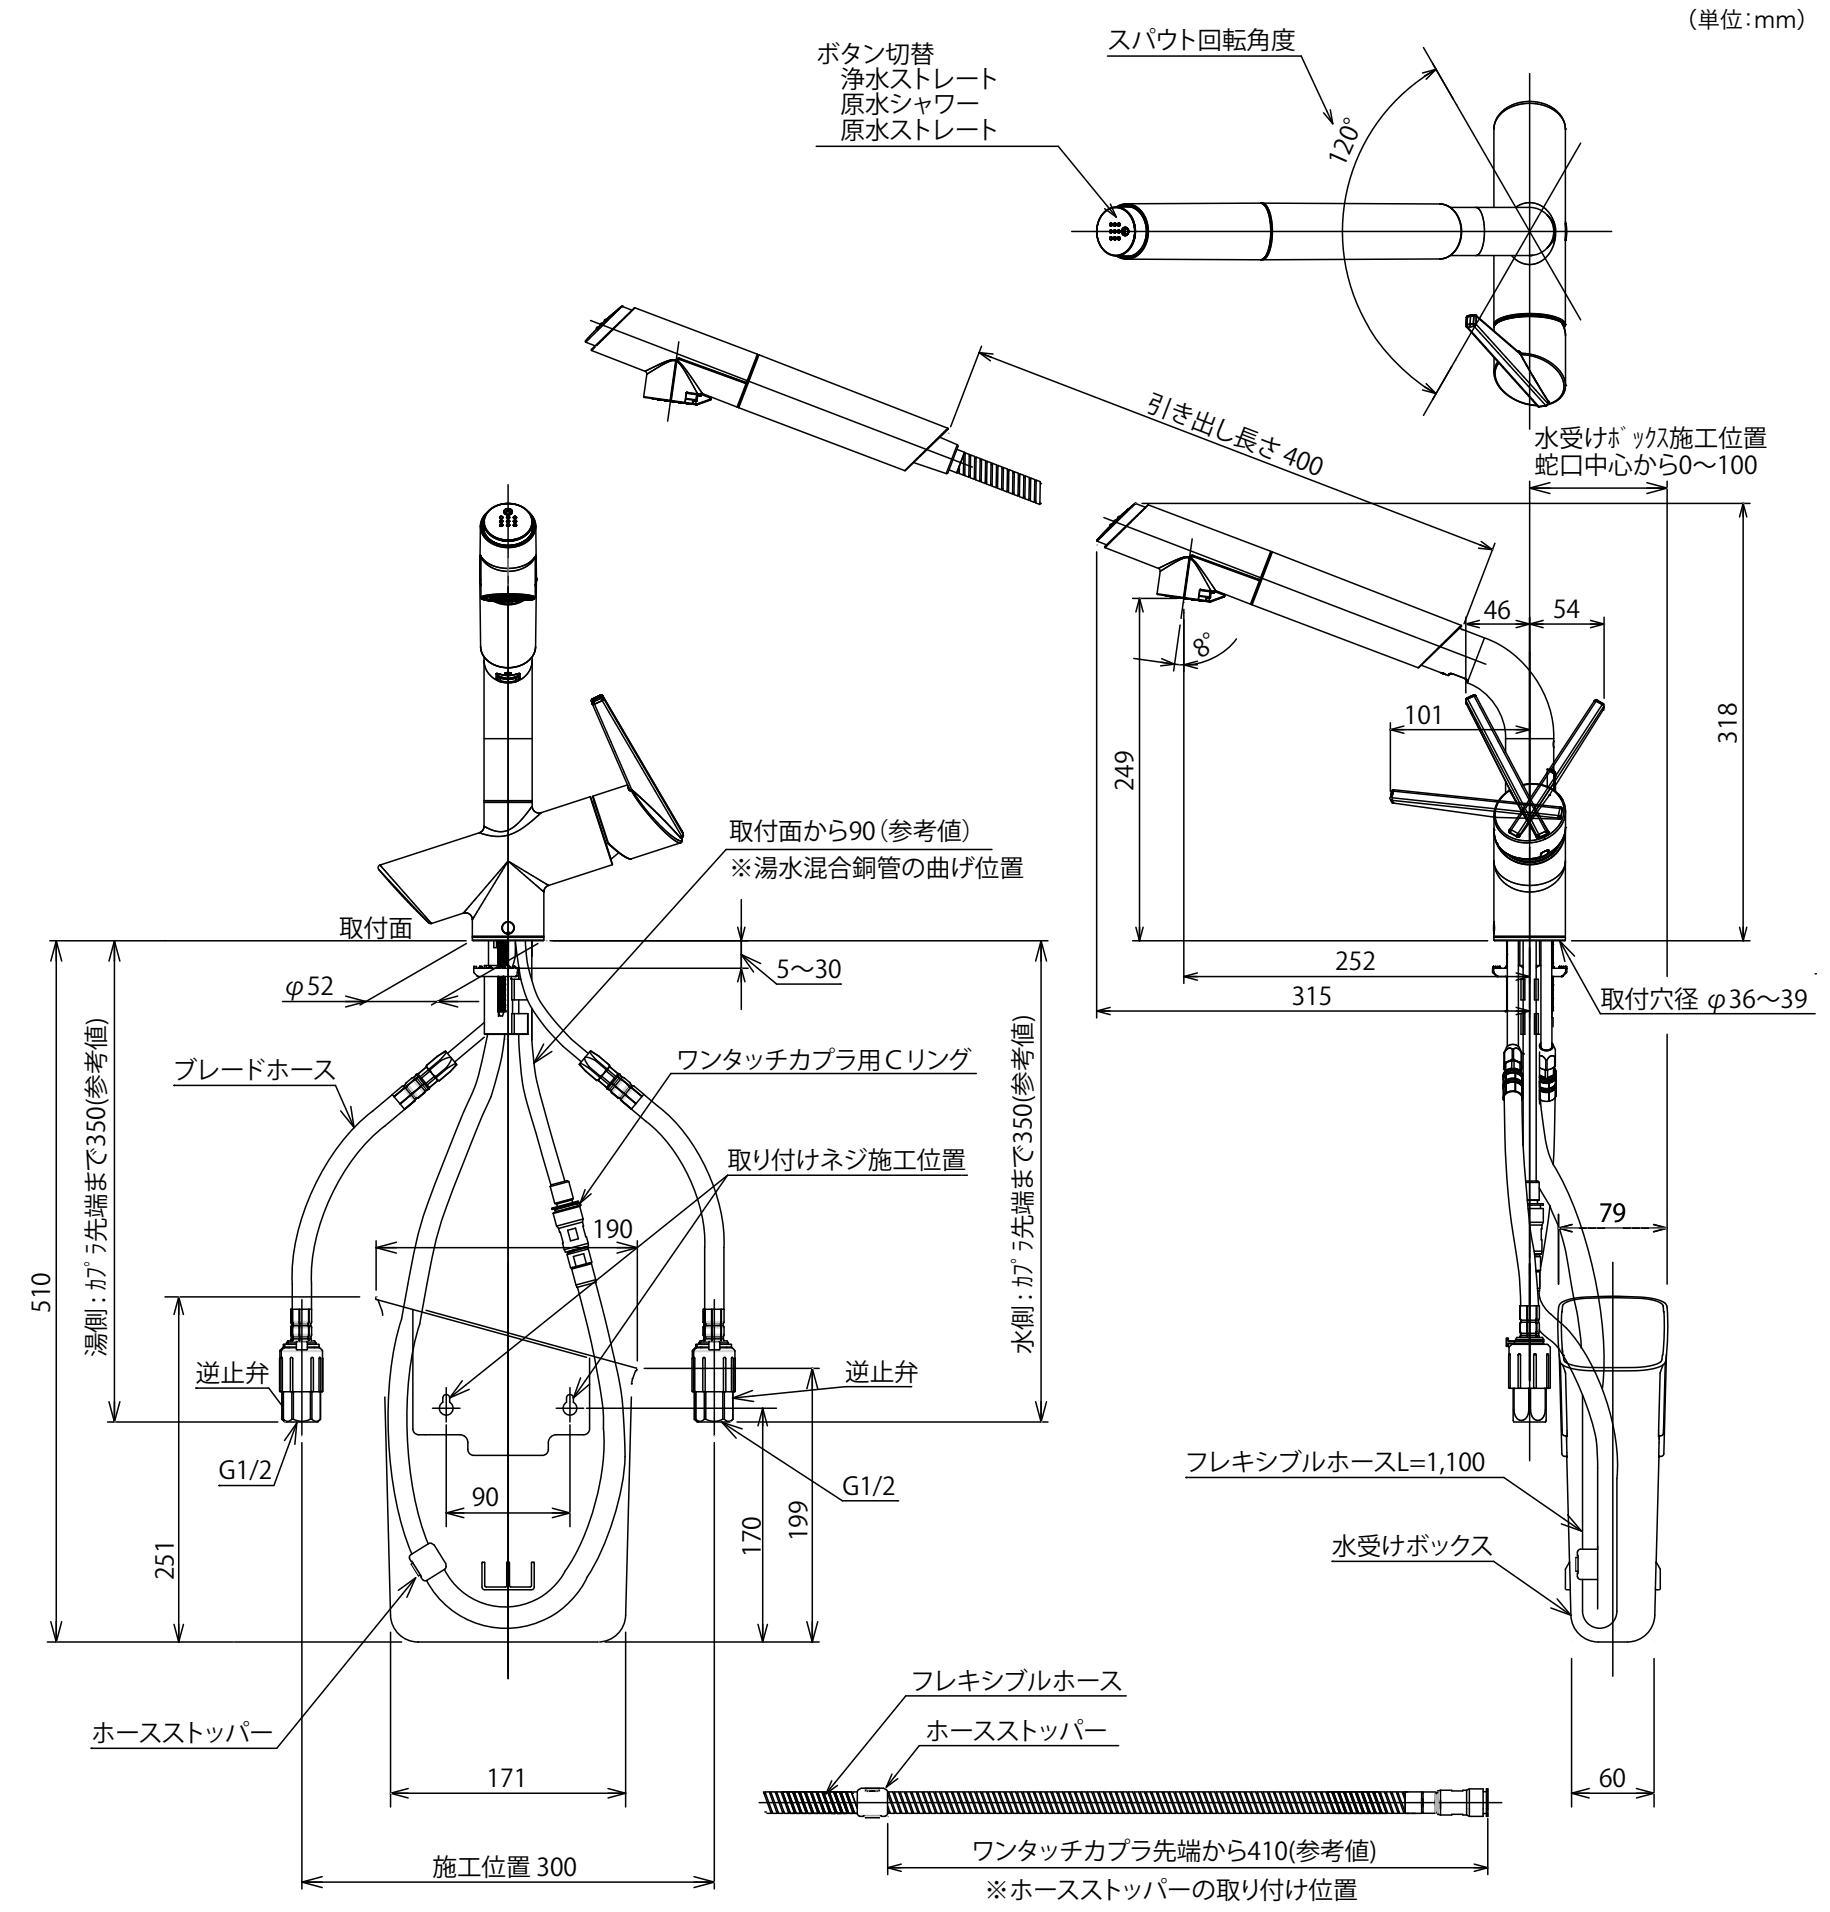

蛇口一体型浄水器
みず工房 グース　施工図

シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

JB1041BF1N
JB1141BF1N 寒

※スパウト回転角度 80°仕様もあります。
受注生産品です。納期は弊社担当まで
お問い合わせください。

【取り付け可能なキッチン】
・取り付け可能なシンクタイプ (図 1)
・シンクのポケットが蛇口中央から
右に 133mm 離れた位置にあるタイプ (図 2)

(図 1)

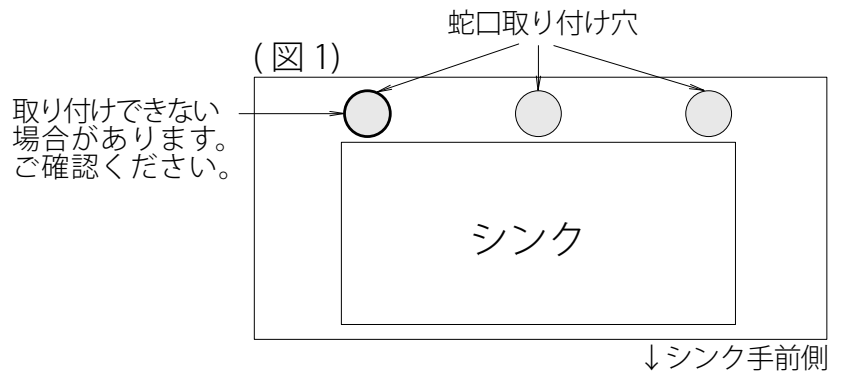

(図 2)



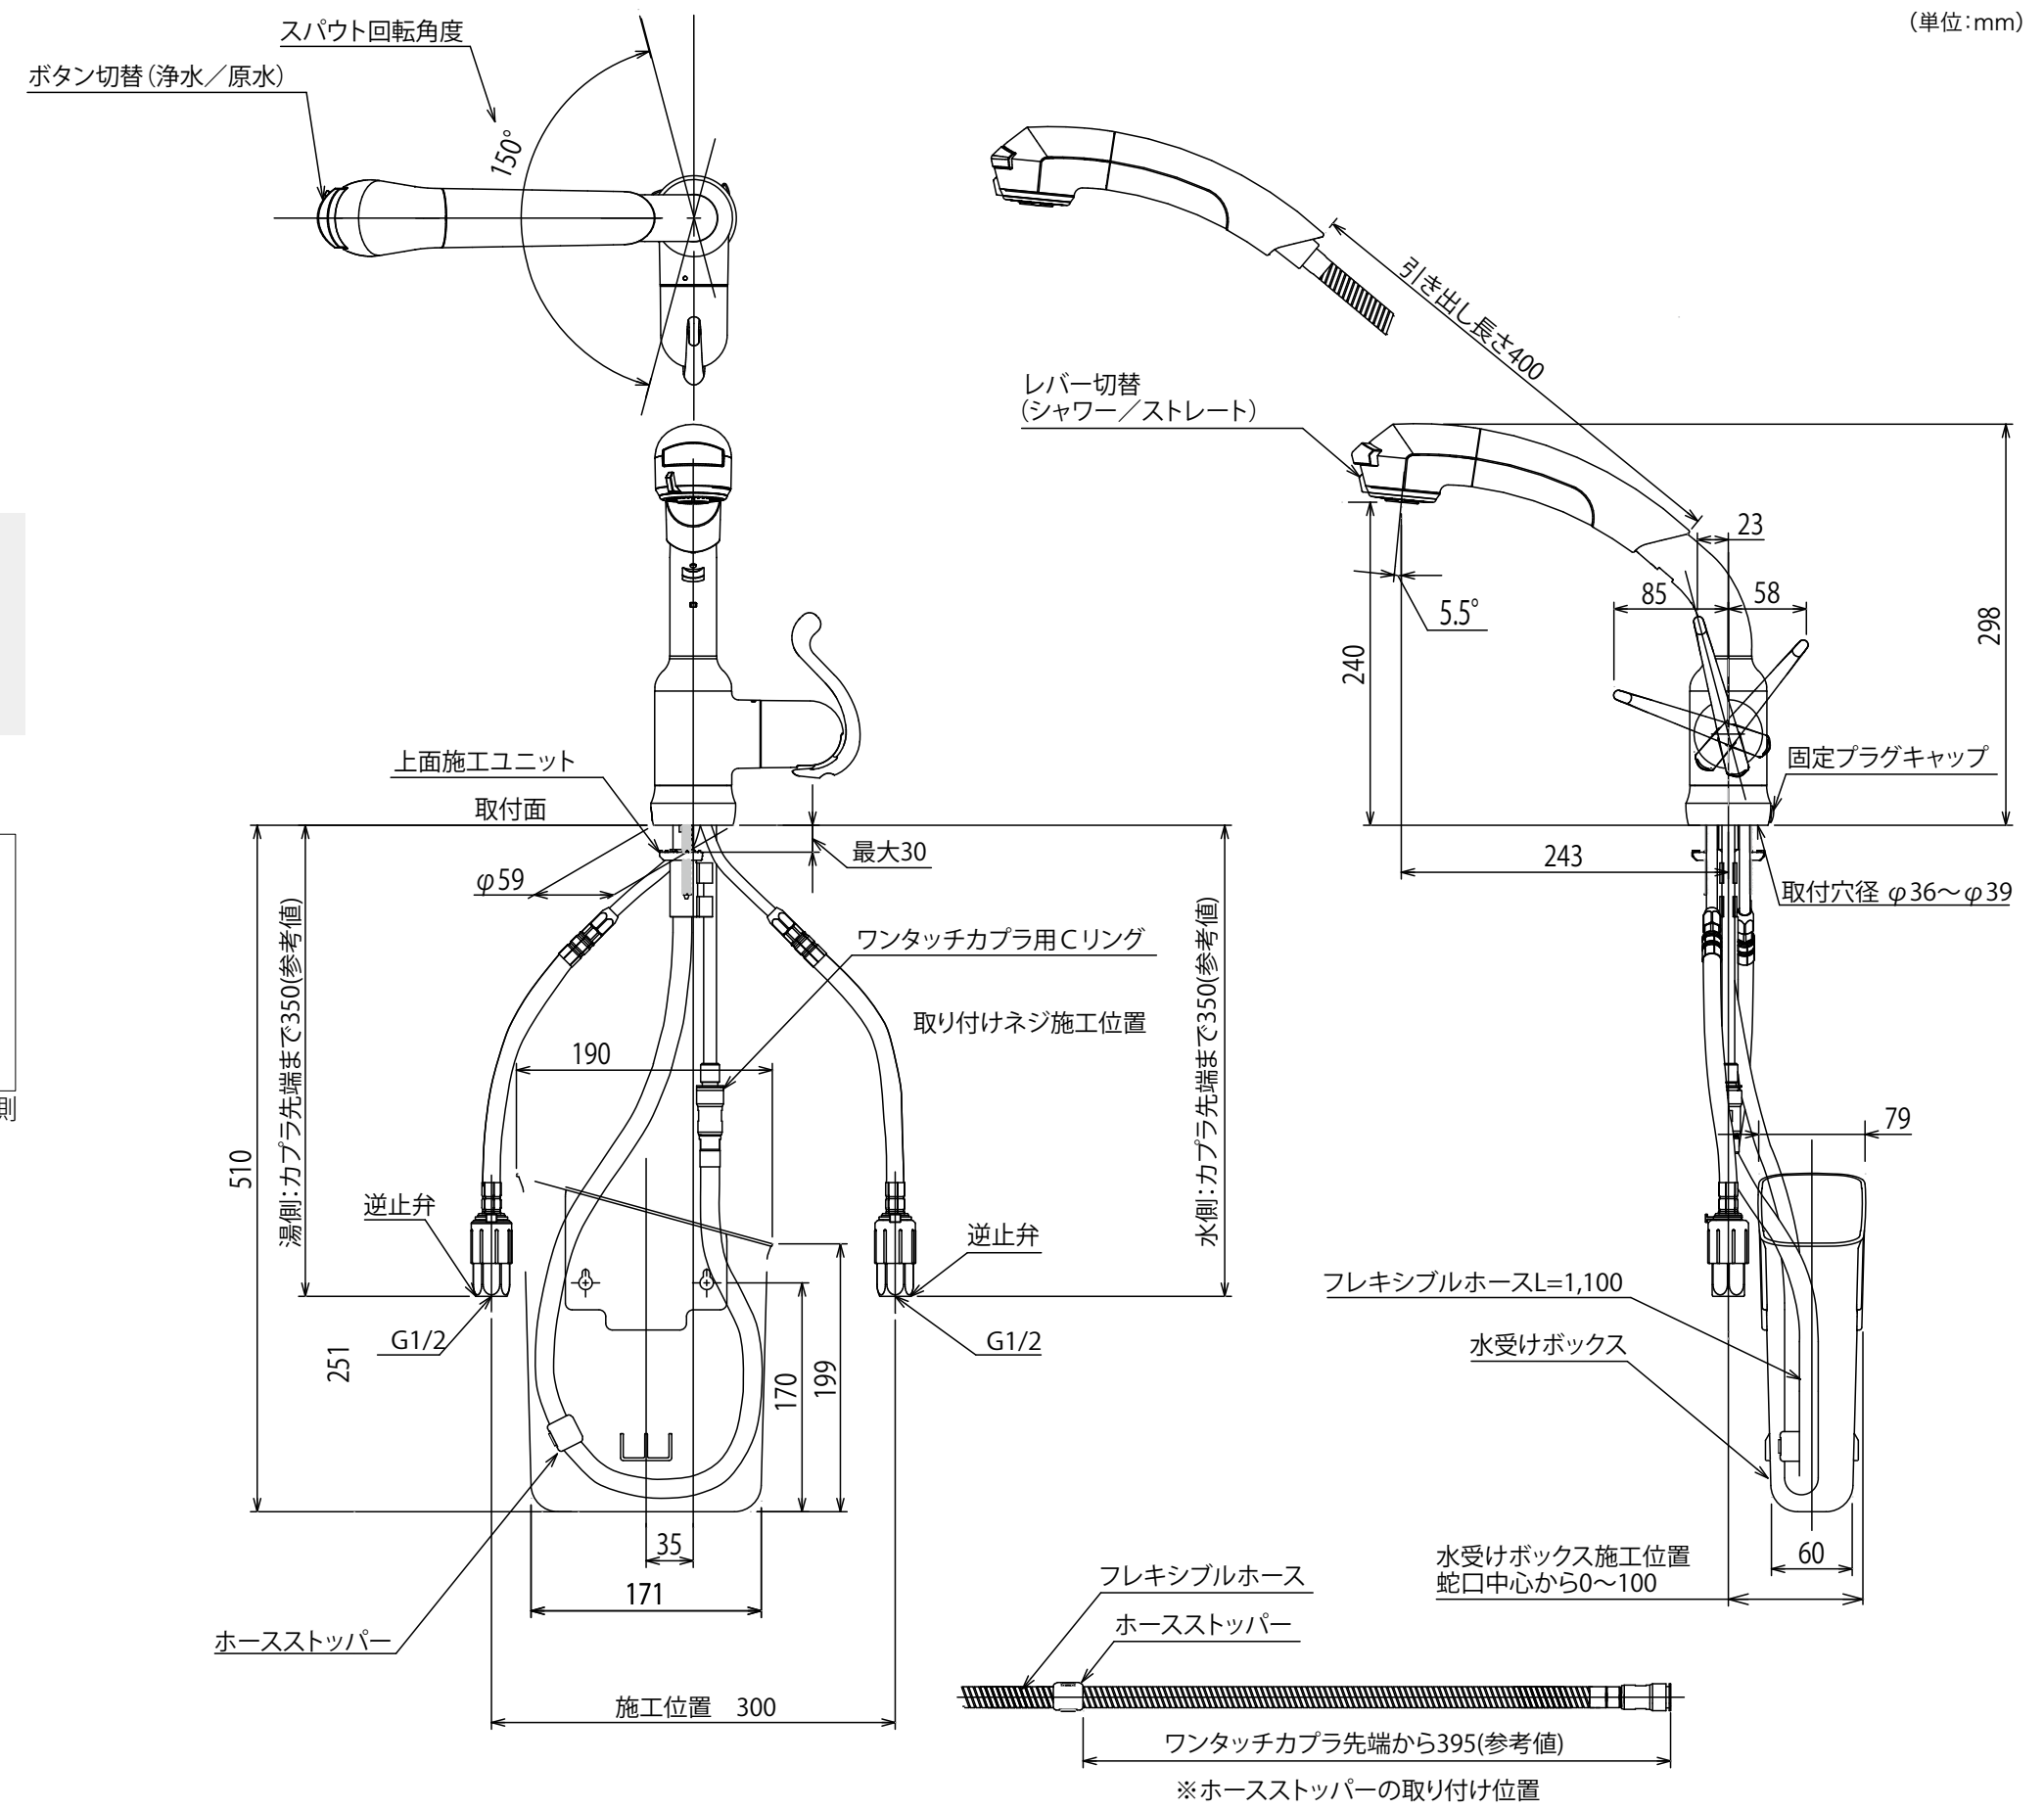

安全に関するご注意

注　意

【設置について】
- ●設置工事をされる場合は「施工説明書」をよく読んで施工してください。
- ●湯水を逆配管にしないでください。やけどのおそれがあります。
- ●やけど防止のため湯圧が水圧よりも高くならないように設定してください。
- ●給湯に蒸気を使用しないでください。
- ●水栓の配管を隠ぺい部に設置する場合は必ず点検口を設けてください。
- ●水量調節及びメンテ性の向上のために、キャビネット・流し台内に給湯・給水配管及び止水栓を設置することをおすすめします。
- ●寒冷地用水栓をご使用の場合は、配管途中に水抜栓を設けて、水栓と配管両方の水抜きを行ってください。
- ●用途以外では使用しないでください。
- ●ワイヤレスキットのリモコンはステンレスなどの金属製のカウンターや扉には設置できません。

【使用上の注意】
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。
- ●他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。
- ●60℃を超える高温でご使用になると器具が破損し、浄水器としての性能を維持できなくなる場合があります。また誤作動によるやけど防止のため、給湯温度は60℃以下でご使用ください。
- ●湯側の配管には手を触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- ●湯を使用中は水栓に向かって左側には触れないようにしてください。給湯側のため、高温になっており、やけどをするおそれがあります。
- ●長時間お湯を出し続けると浄水器のグリップやフレキシブルホース、接続部などが熱くなるおそれがあります。
- ●やけど防止のために、レバーハンドルの位置で湯温を確かめた後、吐水してください。
- ●製品を落としたり、強い力や衝撃を与えたりしないでください。
- ●メッキ面が剥がれた場合は剥がれた箇所をさわるとけがをするおそれがありますので、早めに部品交換を行ってください。（樹脂メッキ品に鋭利な物や硬い物を当てるとメッキ面が剥がれる原因になります。）
- ●浄水器先端に重い物を下げたり、力をかけて回したりしないでください。摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時にスパウト部から水が漏れたり、製品が故障する可能性があります。
- ●水栓に向けて水をかけないでください。水がホースなどをつたい、流し台の下に漏れることがあります。
- ●凍結時に解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。水栓が通電による発熱で破損するおそれがあります。
- ●気温、室温が0℃以下になる場合は、凍結予防を行ってください。配管や水栓が凍結破損し、漏水のため家財に損害を与えるおそれがあります。凍結予防方法は次のいずれかです。
  ①暖房などにより室温が0℃以下にならないようにする。
  ②水栓から水を流し放しにする。
  ③配管・水栓内の水を抜く。
- ●水抜き継手をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、家財などを濡らすおそれがあります。水抜き以外の目的で開けないでください。（寒冷地仕様のみ）
- ●吐水口を汚れた手で触れたり、浄水器部を水没させないでください。一般細菌が増えやすくなります。
- ●交換用カートリッジは必ず純正のものをご使用ください。
- ●浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去されているので、浄水中での雑菌繁殖が早まります。
- ●2日間以上使用しなかったときは20秒以上浄水を流してからご使用ください。
- ●本品は台所用浄水器です。浴室、洗面用には使用しないでください。
- ●クレンザー、みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわしなどは水栓を傷つけますので使用しないでください。
- ●洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジンなどを使用すると、薬品が水栓を侵し、破損や故障の原因となることがありますので使用しないでください。
- ●ワイヤレスキットのリモコン設置位置によっては電波を受信しにくいことがありますので、固定前に動作を確認してから取り付けてください。
- ●ワイヤレスキットはインバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。

ご購入前に

【水圧の確認】
- ●水栓の最高使用圧力は静水圧0.75MPaです。快適に水栓をお使いいただくためには、静水圧0.2〜0.3MPa程度の圧力でのご使用をおすすめします。
- ●水栓の最低使用圧力は動水圧0.05MPa以上です。

【水質の確認】
- ●水栓に使用できる水質は、水道水及び飲用可能な井戸水です。ただし、飲用可能な井戸水でもスケール・緑青発生で止水不良等のおそれがありますので定期的なメンテナンスが必要です。
- ●温泉地で使用される場合、温泉成分によりめっきが腐食することがあります。温泉水の通水は機能障害・腐食の危険性がありますのでお避けください。

【ご使用上の注意】
- ●水栓は住宅用ですので、業務用で使用すると器具の寿命が短くなります。
- ●凍結が予想される地域や、凍結の可能性がある場所には、寒冷地用水栓をご使用ください。

【メンテナンスについて】
- ●保証期間は保証書に記載している期間になります。保証書は大事に保管してください。保証書が添付されていない商品の保証期間は、支店、営業所にお尋ねください。
- ●保証期間内でも有料修理となる場合があります。（詳しくは製品に同梱されている保証書の内容をご確認ください。）
- ●長期にわたるご使用で部品が劣化・摩耗などで破損する可能性があります。定期的に（2回以上／年）キャビネット内や点検口内など、配管周りの水漏れやガタツキがないか確認してください。
- ●分解は保守・点検の決められた項目以外はしないでください。
- ●商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切な維持管理を行ってください。
- ●浄水器・カートリッジ・セラミックバルブ・フレキシブルホース・逆止弁などは消耗部品です。定期的な交換をお願いします。
- ●製造中止後の補修用性能部品（製品の性能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの：パッキンなど）または、代替え部品の供給期間は10年です。

【その他】
- ●掲載の商品は諸般の事情により、予告なく改良、仕様の変更、価格の改訂などを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。